

MD 118 - 137 Авіаційна

ОПИС

Диполь $1/2\lambda$ з навантаженим радіалом, що покриває діапазон частот 118–137 MHz для авіаційного діапазону. Штир виготовлено з чорного хромованої нержавіючої сталі, а всі металеві компоненти виготовлені з латуні або сталі для найкращої міцності. Завдяки навантаженому радіальному MD 118-137 Авіаційна не потребує металевої противаги і особливо рекомендована для встановлення на малих літаках.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Електричні дані

Тип	: Диполь $1/2\lambda$ з навантаженим радіалом
Діапазон частот	: 118-137 MHz
Імпеданс	
Випром. (Н-площина)	: 360° всенаправлена
Поляризація	: Вертикальна
Підсилення	: 2.15 dBi
Макс. потужність	: 50 Watts
Живлення / положення	: Прямий / Центр
Довж. кабелю / тип	: 5m, інша довжина на запит / RG58 C/U
Роз'єм	: FME-гніздо, інший тип на запит


Механічні дані

Матеріали	: Нерж. сталь 17/7 PH, нейлон, хромов. латунь, Zamac
Стойкість до вітру	: 220 Km/h
Довжина (приблизно)	: 760 mm
Вага (прибл.)	: 330 gr
Довжина радіала	: 165 mm
Монтажний отвір	: 14 mm

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Встановлюйте MD118-138 якомога далі від свого тіла. Просвердліть отвір $\varnothing 14\text{mm}$ у металевій пластині товщиною не більше 1,5mm і очистіть фарбованої поверхні для отримання найкращого контакту із заземленням. Зафіксуйте антену основу та випромінювач, переконавшись, що всі частини надійно зафіксовані.

Примітки: Кабель не повинен заважати або порушувати рух пілота. Переконайтеся, що кабель від трансивера до антени надійно закріплено. Не використовуйте вхідну потужність, вищу за допустиму. Час від часу не забувайте перевіряти надійність фіксації всіх закріплених деталей.

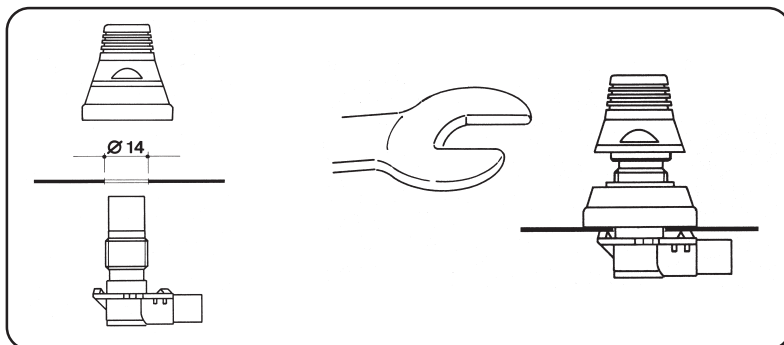

SIRIO
antenne

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в Італії - Rev. 06/10/2005 - Cod. ID351

