



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



TURBO VHF
Монтаж в отвір

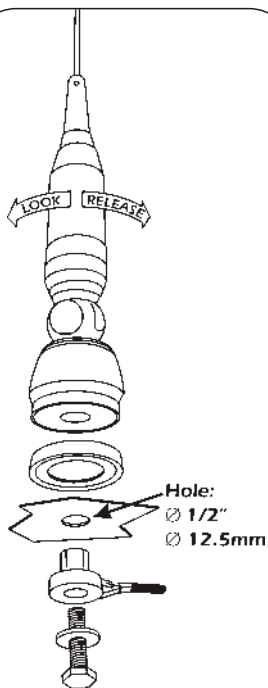

**Нахил
Система**
(інструмент не потрібен)

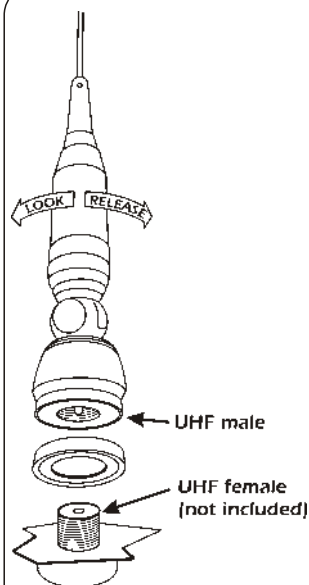

TURBO VHF PL
Встановлення
(UHF-PL259)

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТИП КРІПЛЕННЯ



MAG 125 PL:

Діапазон частот: від DC до 500 MHz
Загальний розмір: Ø 127 mm
Матеріали: хромована латунь, нейлон, гума
Кабель: 3.6 m RG 58 / PL 259 R, штекер
Підключення антени: UHF-гніздо

P/N 2502602.05 MAG 125 PL



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в Італії - Ред. 10/06/2009 - Код ID332

TURBO VHF 45/135 Blue Line

Дводіапазонна мобільна антена VHF 45...60 та 135...175 МГц



Installation Manual

ОПИС

Дводіапазонна автомобільна антена VHF, що працює в діапазонах 45...60 МГц і 135...175 МГц за доданою схемою підрізання. Штир виготовлено з конічної нержавної сталі 17/7 PH, а шарнір з хромованої латуні дозволяє нахилити випромінювач без інструментів. TURBO VHF 45/135 стандартно постачається з кабелем 4 м для монтажу в отвір, але може постачатися з основою UHF-PL259 для встановлення на магнітні основи або роз'єми SO239.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип електричних даних

: 1/4 З котушкою в основі для діапазону 45...60 МГц
: 5/8 для діапазону 135...175 МГц
Діапазон частот : з налаштуванням 45...60 МГц & 135...175 МГц
Імпеданс : 50
Випромінювання : 360° всенаправлена
Поляризація : Лінійна вертикальна
Підсилення : 0 dB відн. до /4 штир для діапазону 45...60 МГц
: 2 dB відн. до /4 штир для діапазону 135...175 MHz

Смуга пропускання @SWR : 2.1 МГц @ 45 МГц

: 3.4 MHz @ 135 MHz

SWR @ рез. частота : 1.2 обидва діапазони

Макс. потужність (CW) : 150 Вт в обох діапазонах

@ 30°C : Захист від заземлення : Усі металеві частини заземлені на постійний струм, внутрішній провідник має DC-коротке замикання

Монтаж : TURBO VHF 45/135 отвір 12.5mm

: TURBO VHF 45/135 PL UHF-штекер (PL 259)

Довжина кабелю / тип : TURBO VHF 45/135 : 4 м / RG 58

TURBO VHF 45/135 PL не входить до комплекту


Механічні дані

Матеріали : Нержавіюча сталь 17/7 PH, нейлон, хромована латунь


Висота (прибл.) : 1505 мм

Вага (приблизно) : 540 г

TYPICAL S.W.R. RESPONSE

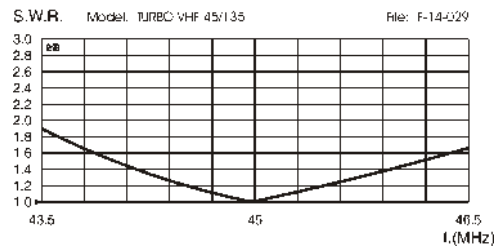


TYPICAL S.W.R. RESPONSE

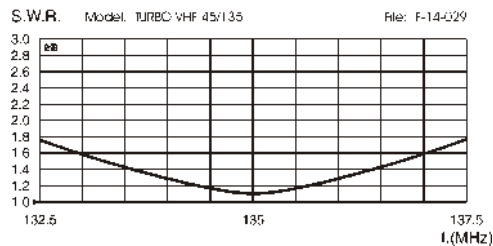


ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

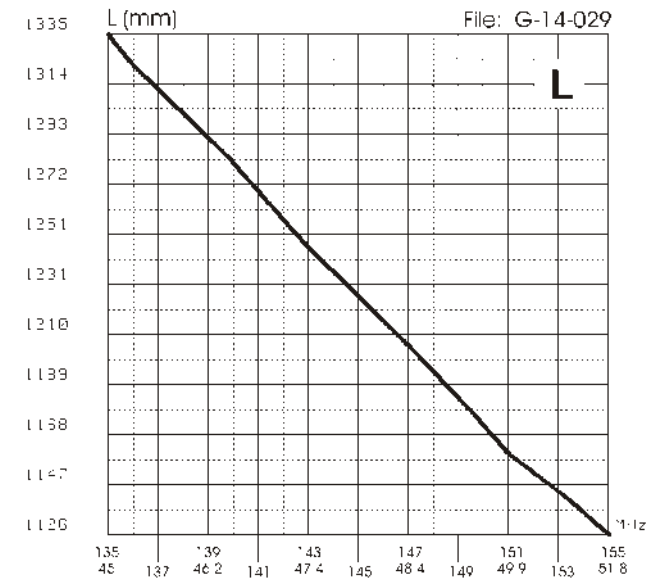

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

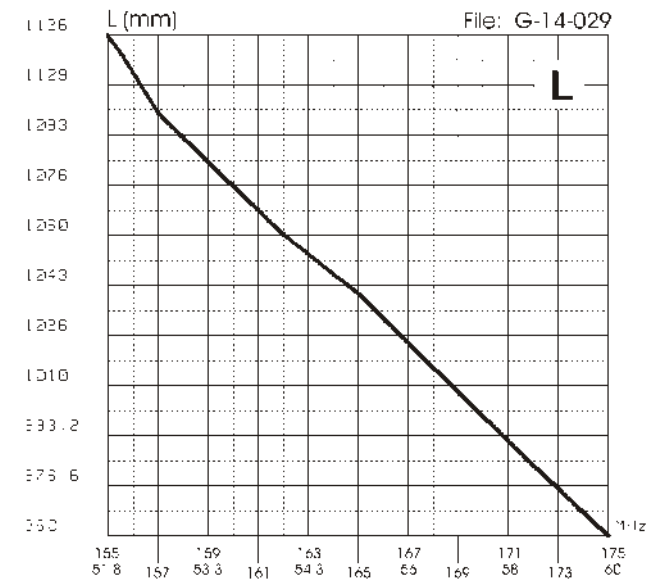

ПРИМІТКА:

- Використовуйте криві лише як орієнтир. Для точного налаштування використовуйте SWR-метр.



SIRIO
antenne

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ