
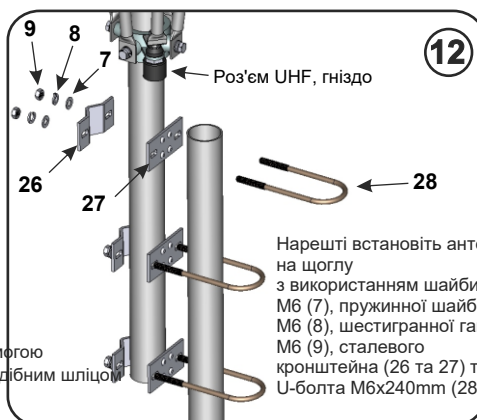
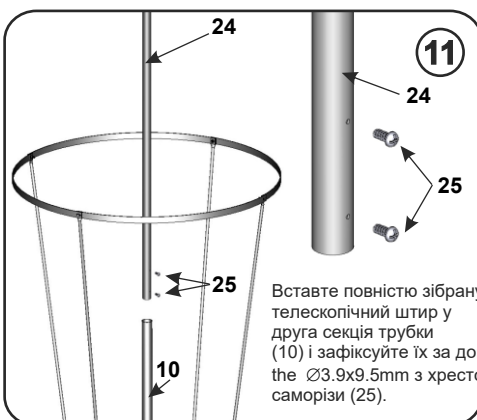
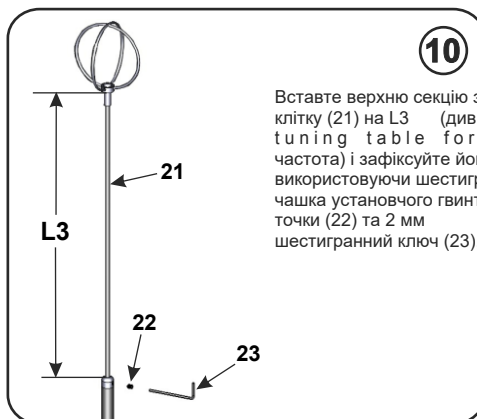
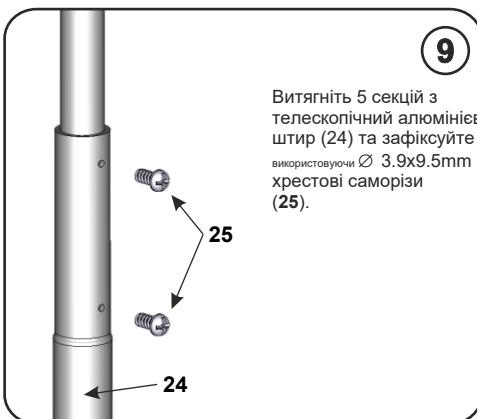
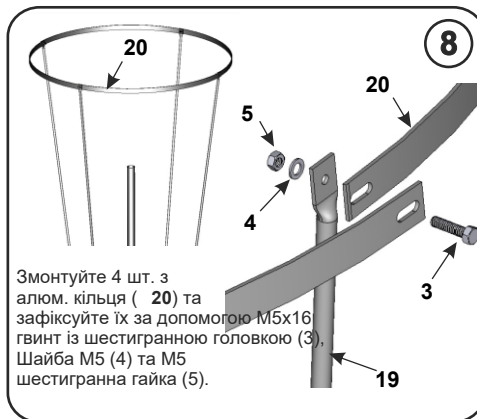


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

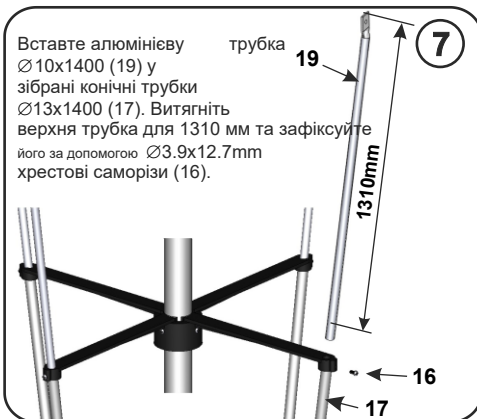

НОВИЙ VECTOR 4000

27 28.5 MHz перебудовувана базова станційна антена

УВАГА!

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЬОГО ВИРОБУ БІЛЯ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НЕБЕЗПЕЧНЕ. ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ МОНТАЖУ ПРОЧИТАЙТЕ ОКРЕМІЙ ЛИСТ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Електричні дані

Тип	: 3/4 λ Коаксіальний J-pole
Діапазон частот	: 27...28.5 MHz, з налаштуванням
Імпеданс	: 50 Ω
Випром. (Н-пл.)	: 360° всенаправлена
Поляризація	: Вертикальна
Підсилення	: 2 dBd, 4.15 dBi
Смуга пропускання @ SWR ≤ 2	: ≥ 1400 KHz
SWR @ рез. частота	: ≤ 1.2
Макс. потужність	: 1000 Watts безперервно 3000 Вт короткочасно

Роз'єм системи живлення : Gamma match : UHF-гніздо

Механічні дані

Матеріали	: Алюміній, сталь, латунь, нейлон
Стійкість до вітру	: 130 Km/h
Довжина (приблизно)	: 8480 mm
Вага (прибл.)	: 4700 gr
Монтажна щогла	: $\varnothing 35-42$ mm

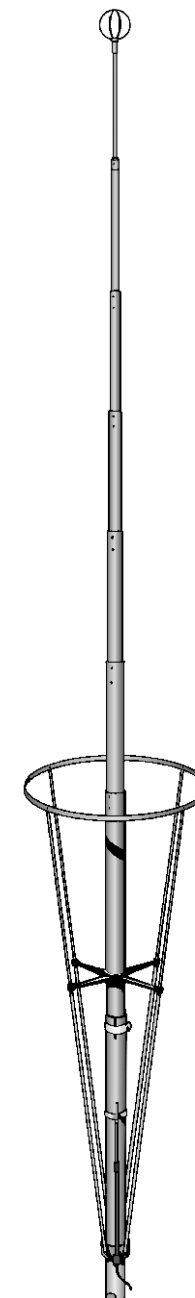

НАЛАШТУВАННЯ

Част. (MHz)	L1 (мм)	L2* (мм)	L3 (мм)
27.185	930	630 ÷ 640	730
27.5	890	620 ÷ 630	640
28.0	870	623 ÷ 633	440
10m діапазон	28,5 840	618 ÷ 628	300

* Для найкращого налаштування регулюйте лише гамма-узгоджувач L2 за допомогою SWR-метр, приблизно в зазначеному діапазоні.

ПРИМІТКА: використовуйте якісний коаксіальний кабель, наприклад RG-8 або RG-213, якомога коротший, щоб отримати найкращі характеристики, і рекомендуємо встановлювати антену якомога далі від металевих дахів, стін, ліній електропередач та інших антен.

Необхідні інструменти для монтажу:

- п. 1 рулетка (метр)
- п. 1 викрутка з хрестоподібним жалом
- п. 1 гайковий ключ 10mm
- п. 2 гайкових ключа 8mm

Список деталей

Поз.	К-сть	Опис
1	1	алюмінієвий кронштейн
2	1	Ø алюм. трубка 33.5x37x1400mm з роз'ємом, перша секція
3	6	Гвинти M5x16 з шестигранною головкою
4	6	Шайба M5
5	6	Шестигранні гайки M5
6	1	збірка гамма-узгодження
7	11	Шайба M6
8	11	Шайба M6 пруж.
9	7	Шестигранні гайки M6
10	1	Ø алюм. трубка 30.5x33x1400mm, друга секція
11	1	Ø хомут 36-39mm
12	1	Пласт. кільце
13	4	Пластикові дужки
14	5	Установчий гвинт M6x10 з шестиграним шліцем
15	1	Ключ 3mm
16	4	Ø саморізи 3.9x12.7
17	4	Ø алюм. трубка 11x13x1400mm (нижня сторона конуса)
18	4	Гвинти M6x12 з шестигранною головкою
19	4	Ø 8x10x1400mm алюм. трубка (конічна верхня сторона)
20	4	секція алюмінієвого кільця
21	1	Секція з кліткою
22	1	Гвинт M4x4 шестигр., конусний
23	1	Ключ 2mm
24	1	Телескоп. штир, 5 секцій
25	10	Ø саморізи 3.9x9.5
26	3	сталевий V-подібний
27	3	кронштейн 30x65mm,
28	3	сталевий плоский кронштейн

30x65mm, U-подібний болт
M6x240mm

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

