

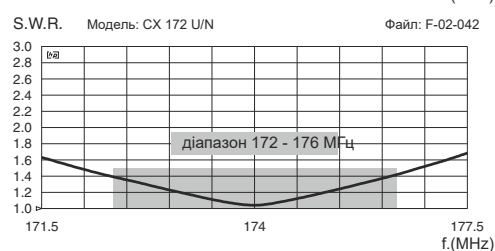
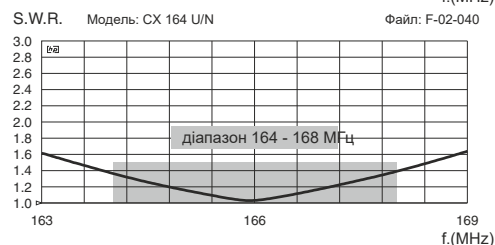
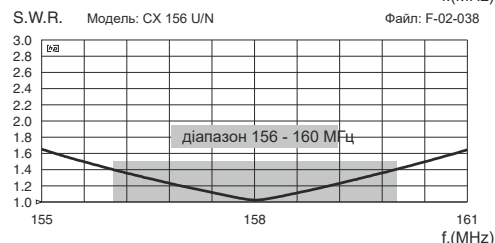
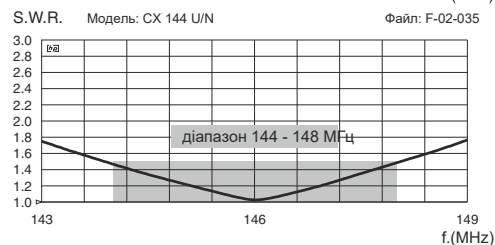
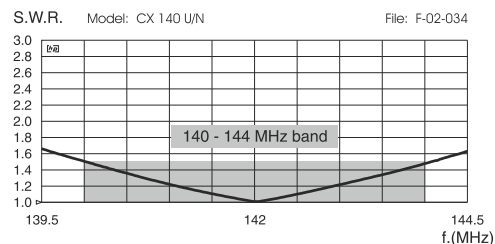
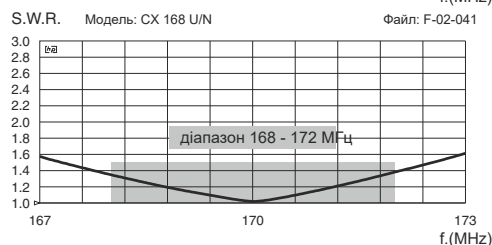
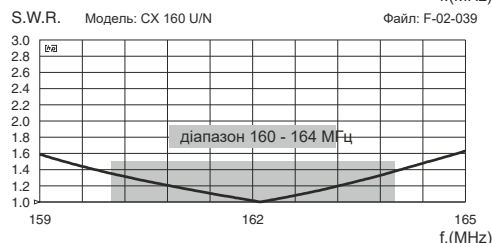



TYPICAL S.W.R. RESPONSE

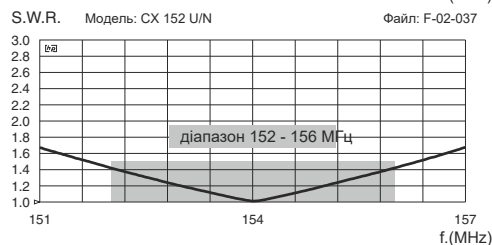

ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

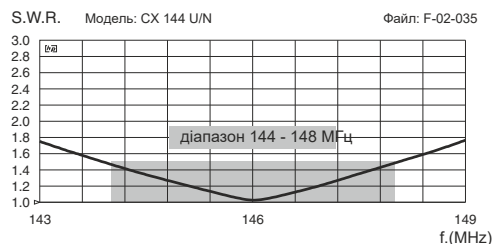

ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ в Е-площині на середині діапазону
Файл: E-02-034 Шкала: логарифмічна

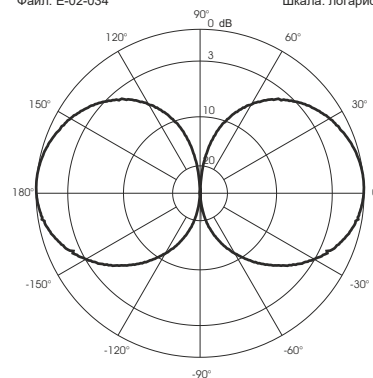

Серія CX 2m

Анени базової станції VHF 140....176 MHz



Посібник з встановлення



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ОПИС

3/4 λ Антена VHF для базових станцій з високоякісних матеріалів для найкращої продуктивності та максимальної ефективності. Повністю виготовлена з алюмінієвих трубок та нейлон для великої міцності, і постачається з міцним сталевим кронштейном для легкого та безпечного встановлення. Його живлення з гамма-узгодженням робить його заземленим для ідеального захисту від статичної розряди. У зазначеному діапазоні частот налаштування не потрібні. Просто та міцна, тому особливо рекомендується для професійного використання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Електричні дані

Тип	:	3/4 коаксіальний J-Pole
Діапазон частот @ SWR .5	:	CX 140 U/N 140 - 144 MHz
	:	CX 144 U/N 144 - 148 MHz
	:	CX 148 U/N 148 - 152 MHz
	:	CX 152 U/N 152 - 156 MHz
	:	CX 156 U/N 156 - 160 MHz
	:	CX 160 U/N 160 - 164 MHz
	:	CX 164 U/N 164 - 168 MHz
	:	CX 168 U/N 168 - 172 MHz
	:	CX 172 U/N 172 - 176 MHz
Імпеданс : 50	:	Ω
Випромінювання (Н-площина)	:	360° Всеспрямована - код HCM = 000ND00
Випромінювання (Е-площина)	:	Ширина діаграми @ -3 дБ = 68° - код HCM =034ND00
Кут випромінювання, град.	:	0°
Поляризація	:	Лінійна вертикальна
Підсилення	:	0 dBd - 2.15 dBi
Смуга пропускання @ SWR 2.0	:	CX 140 6.0 МГц, CX 144 7.2 MHz, CX 148 7.5 MHz
	:	CX 152 7.7 MHz, CX 156 8.0 MHz, CX 160 8.3 MHz
	:	CX 164 8.3 MHz, CX 168 8.9 MHz, CX 172 9.2 MHz
SWR @ рез. частота	:	≤ 1.2
Макс. потужність	:	250 Вт
Система живлення / Положення	:	Гамма-узгоджувач / основа
Роз'єм	:	Серія CX U: UHF-гніздо
	:	Серія CX N: N-гніздо

Механічні дані

Матеріали	:	Алюміній, замак, сталь, латунь
Навантаження від вітру / стійкість	:	51 Н @ 150 км/год / 180 км/год; 112 mi/h
Вітрова поверхня	:	0.04 м ; 0.42 ft ²
Висота (прибл.)	:	від 1370 мм - 4.5 ft до 1660 мм - 5.5 ft
Вага (приблизно)	:	750 г; 1.6 lb
Монтажна щогла	:	$\varnothing$ 35-42 мм; 1.4-1.6 in

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

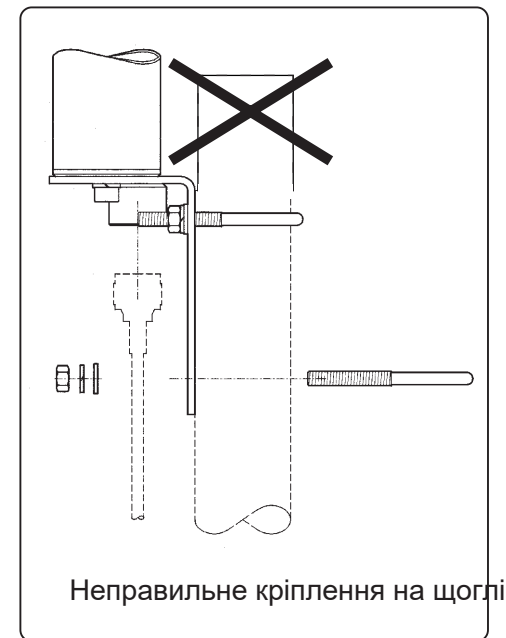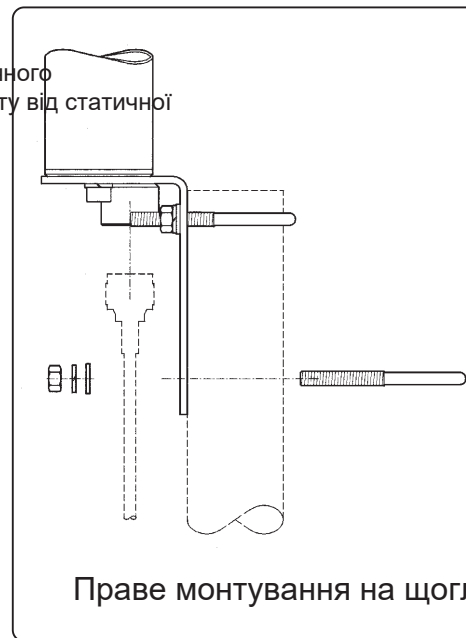

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ

К-сть	Опис
2 шт.	У-подібні болти
4 шт.	плоскі шайби M6
4 шт.	стопорні шайби M6
4 шт.	шестигранні гайки M6

