



ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ



TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

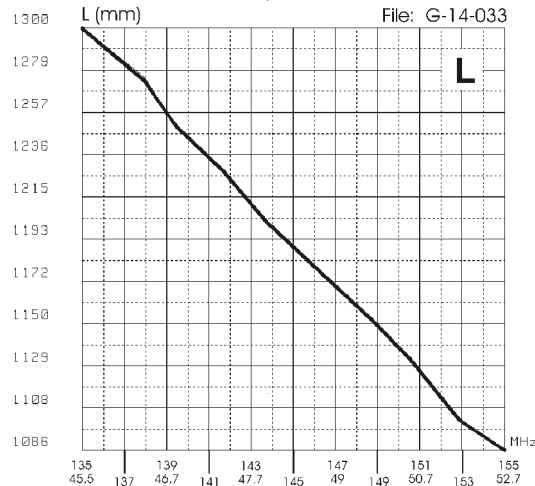

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

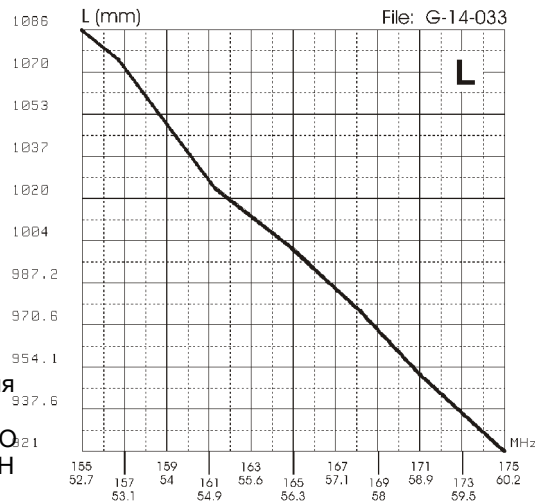


MAG-S 45/135


ПРИМІТКА:

- Використовуйте криві лише як орієнтир. Для точного налаштування використовуйте S.W.R. мієр.
- Використовуйте S.W.R. мієр виконано з магнітною основою SIRIO (MAG 125 PL, MAG 145 PL та MAG H 12 PL)

TYPICAL S.W.R. RESPONSE

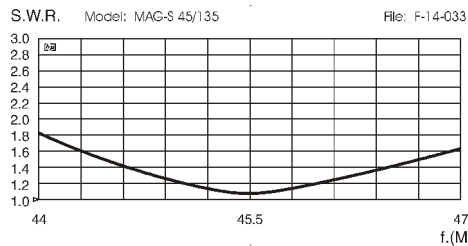

TYPICAL S.W.R. RESPONSE

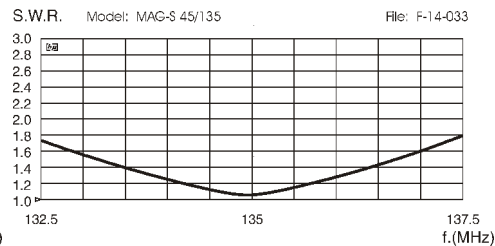

MAG 45/135 MAG-S 45/135

Дводіапазонна мобільна антена VHF 45...60 та 135...175 МГц



MAG 45/135



MAG-S 45/135

Installation Manual

ОПИС

Дводіапазонна автомобільна антена VHF, що працює в діапазонах 45...60 МГц і 135...175 МГц за доданою схемою підрізання. Нижня котушка забезпечує дуже точне узгодження імпедансу, а конічний штир з нержавної сталі дуже гнучкий. Усі металеві компоненти виготовлені з хромованої латуні або нержавної сталі для максимальної міцності; антену можна замовити з роз'ємом UHF-male (PL 259) для встановлення на магнітні основи, кутовий роз'єм або портативні радіостанції (RTx).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип електричних даних

: 1/4 З котушкою в основі для діапазону 45...60 МГц

: 5/8 для діапазону 135...175 МГц

Діапазон частот

: MAG 45/135 : від 45 до 60 МГц та від 135 до 175 МГц від

MAG-S 45/135 45.5 до 60 МГц та від 135 до 175 МГц обидві моделі налаштовуються обрізанням

Імпеданс

: 50

Випромінювання

: Всенаправлена

Поляризація

: Вертикальна

Підсилення

: 0 dB відн. до /4 штир для діапазону 45...60 МГц

: 2 dB відн. до /4 штир для діапазону 135...175 MHz

Смуга пропускання @SWR

: 2.2 МГц @ 45; 3.5 МГц @ 135 МГц

SWR @ рез. частота

: 1.2 обидва діапазони, обидві моделі

Макс. потужність / Система живлення /

: 100 Watts

Положення роз'єму

: Трансформатор DC-заземлення / основа

: "UHF" male (PL 259)

Механічні дані

Матеріали

: Нержавіюча сталь 17/7 PH, нейлон, хромована латунь

Висота (прибл.)

: 1460 мм

Вага (приблизно)

: MAG 45/135 170 г

: MAG-S 45/135 200 г

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТИП КРІПЛЕННЯ



MAG 125 PL:

Діапазон частот: від DC до 500 MHz

Загальний розмір: Ø 127 mm

Матеріали: хромована латунь, нейлон, гума

Кабель: 3.6 m RG 58 / PL 259 R, штекер

Підключення антени: UHF-гніздо


P/N 2502602.05 MAG 125 PL



SIRIO
antenne

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ




MAG 45/135


ПРИМІТКА:

- Використовуйте криві лише як орієнтир. Для точного налаштування
- Використовуйте тільки обрізання виконано з магнітною основою SIRIO (MAG 125 PL, MAG 145 PL та MAG H 12 PL)


TYPICAL S.W.R. RESPONSE

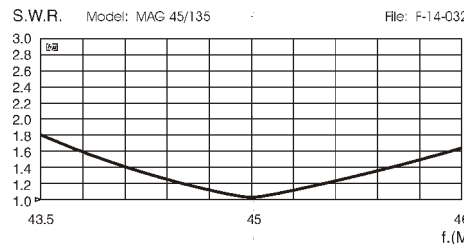

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

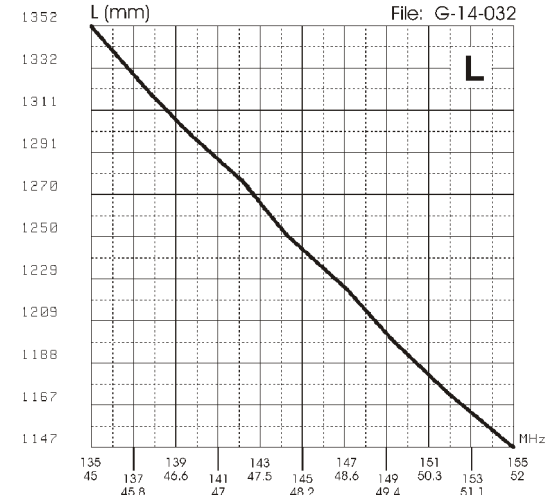

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

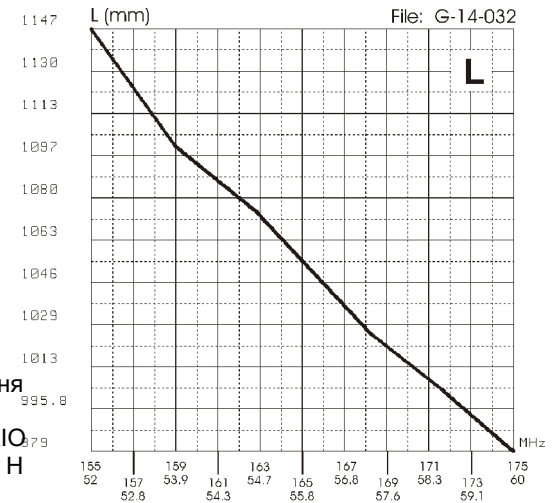

TYPICAL S.W.R. RESPONSE

