



ВСТАНОВЛЕННЯ КРІПЛЕНЬ

Кріплення "S"

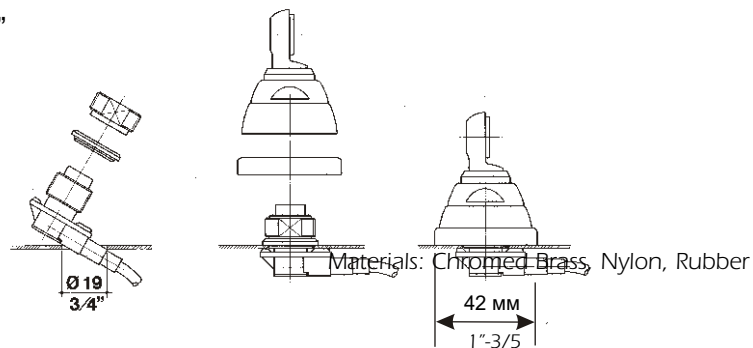

Кріплення "SL"

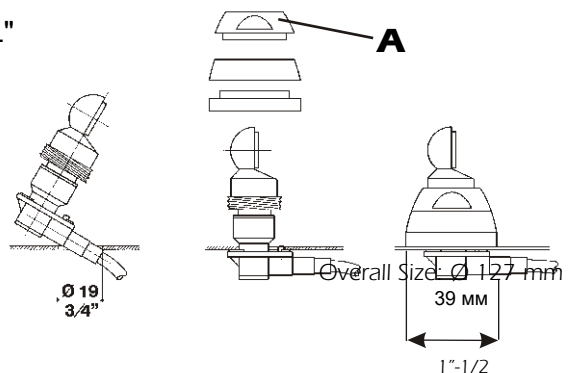

ЗАУВАЖЕННЯ: Будьте обережні під час встановлення, не докладайте надмірних зусиль, а затягніть металеве кільце A відповідним інструментом. **МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ:** 4 Нм ± 10%

УВАГА: Будьте уважні під час встановлення. Не затягуйте з надмірним зусиллям, а закручуйте металеве кільце A відповідним ключем. **МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ:** 4 Нм ± 10%

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТИП КРІПЛЕННЯ



MAG 125 S:

Діапазон частот: від DC до 500 MHz
Загальний розмір: Ø 127 mm
Матеріали: хромована латунь, нейлон, гума
Кабель: 3.6 m RG 58 / PL 259 R, штекер
Підключення антени: UHF-гніздо


P/N 2502602.01 MAG 125 S



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

MG 75

Мобільні антени VHF 66...88 МГц, склопластиковий штир



Installation Manual

ОПИС

1/4 мобільні антени для діапазону частот 66...88 МГц з використанням комплектного схема обрізання. Виконана з чорного конічного склопластикового штиря і постачається з основою «S» або «SL».


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані


Тип	: 1/4
Діапазон частот	: від 66 до 88 МГц, налаштування підрізанням
Імпеданс	: 50
Випромінювання	: Всенаправлена
Поляризація	: Лінійна вертикальна
Підсилення	: 0 dB відн. до /4 штир
Смуга пропускання @ SWR 2	: 9 МГц @ 66 МГц (кріплення "SL")
SWR @ рез. частота	: 1.2 @ 66 МГц (кріплення "SL")
Макс. потужність	: 100 Watts
Стандартне кріплення	: "SL", отвір для кріплення 19 mm, кабель 5m RG 58
Альтернативне кріплення	: "S", отвір для кріплення 19 mm, кабель 5m RG 58

Механічні дані

Матеріали	: Склопластик, нейлон, хромована латунь
Висота (прибл.)	: 1110 мм
Вага (приблизно)	: 420 gr

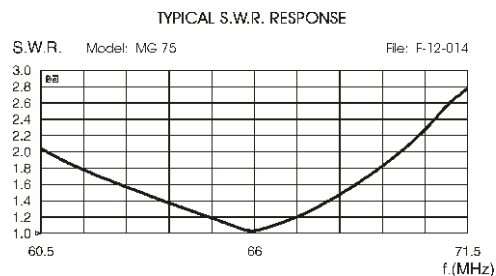

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ

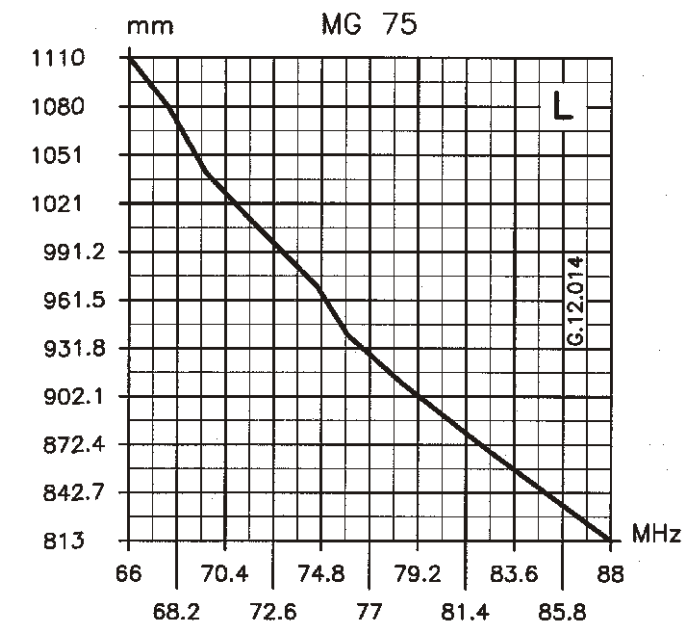

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ПРИМІТКА:

- Використовуйте криві лише як орієнтир. Для точного налаштування використовуйте SWR-метр.