



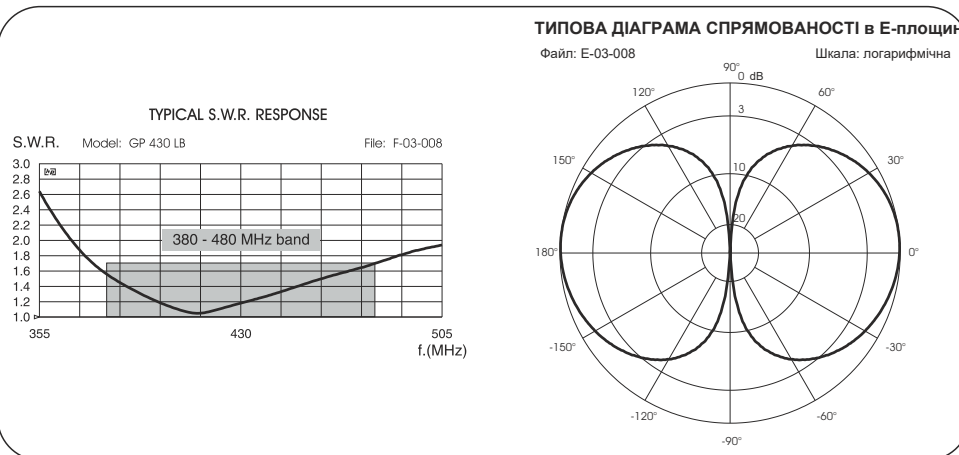

GP 430 LB

Базова антена UHF 380-480 МГц

ОПЦІЙНИЙ КРОНШТЕЙН FT-2

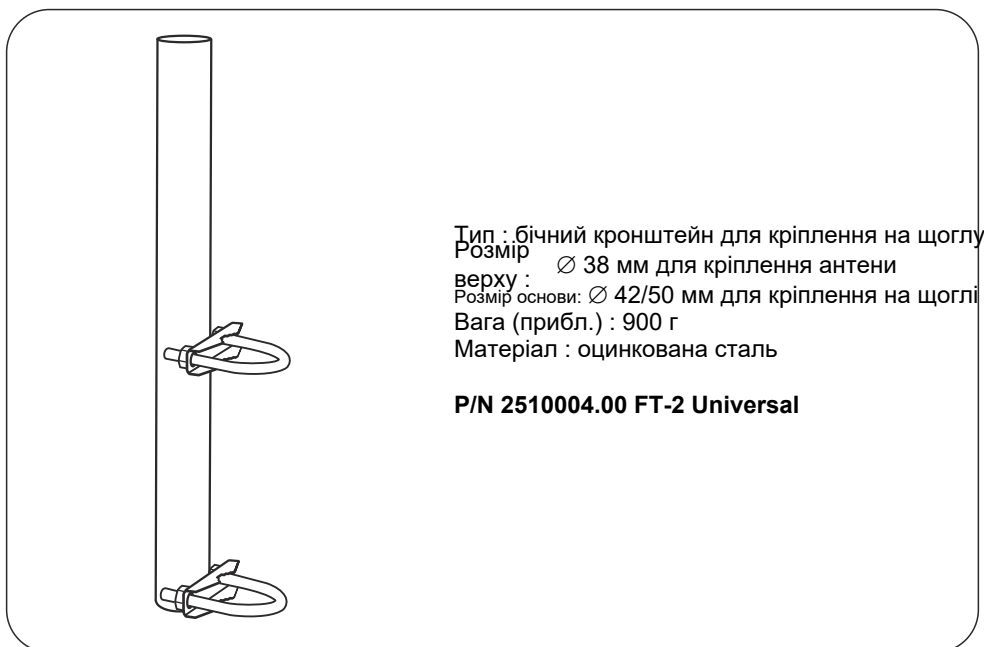

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ОПИС

1/4 λ широкосмугова антена для базової станції, що охоплює діапазон частот 380-480 МГц. Розроблена за найсучаснішими технологіями, щоб забезпечити досконалий захист від найгірших атмосферних умов і для отримання найкращих характеристики. Вона повністю виготовлена з алюмінію для міцності та надійності, а її радіальний штир заземлений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані

Тип	: 1/4 λ Ground plane (з противагами), широка смуга
Діапазон частот	: 380-480 МГц @ KCX $\leq$ 1.7
Імпеданс	: 50 Ω
Випромінювання	: 360° всенаправлена
Випромінювання (Е-площина)	: Ширина діаграми @ -3 дБ = 80°
Кут випромінювання	: 0°
Поляризація	: Лінійна вертикальна
Підсилення	: 0 дБд - 2.15дБі
Макс. потужність (CW) @ 30° C	: 300 Вт
Захист від заземлення	: Усі металеві частини мають DC-заземлення, внутрішній провідник має DC-замикання
Тип роз'єму GP	
160 LB - U GP	: UHF-female із позолоченим центральним контактом
160 LB - N	: N-female із позолоченим центральним контактом та ізолятором PTFE

Механічні дані

GP 160 LB - U	: UHF Female with gold plated central pin
Матеріал LB - N	: Анодований алюміній, нейлон, нержавіюча сталь
Навантаження від вітру / стійкість	: 18Н @ 150 км/год / 180 км/год
Вітрова поверхня	
Висота (прибл.)	: 295 мм
Вага (приблизно)	: 830 г
Довжина радіала (прибл.)	: 200 мм Aluminium, Nylon, Stainless Steel
Монтажна ширинка	: 18-36-40 мм m/h / 180 Km/h
Wind Surface	: 0.02 m ²
Height (approx.)	: 295 mm
Weight (approx.)	: 830 gr
Radial Length (approx.)	: 200 mm
Mounting Mast	: $\varnothing$ 36-40 mm


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Список деталей	
К-сть	Опис
	Основний випромінювач з роз'ємом
	Алюмінієві радіали 10 мм
	Ковпачок із ПВХ для
	алюмінієвих радіалів, гвинт
	M8x10 з внутрішнім

шестигранником, ключ Allen 4мм

Необхідні для монтажу

інструменти: ріжковий
ключ на 11 мм, 1 шт.

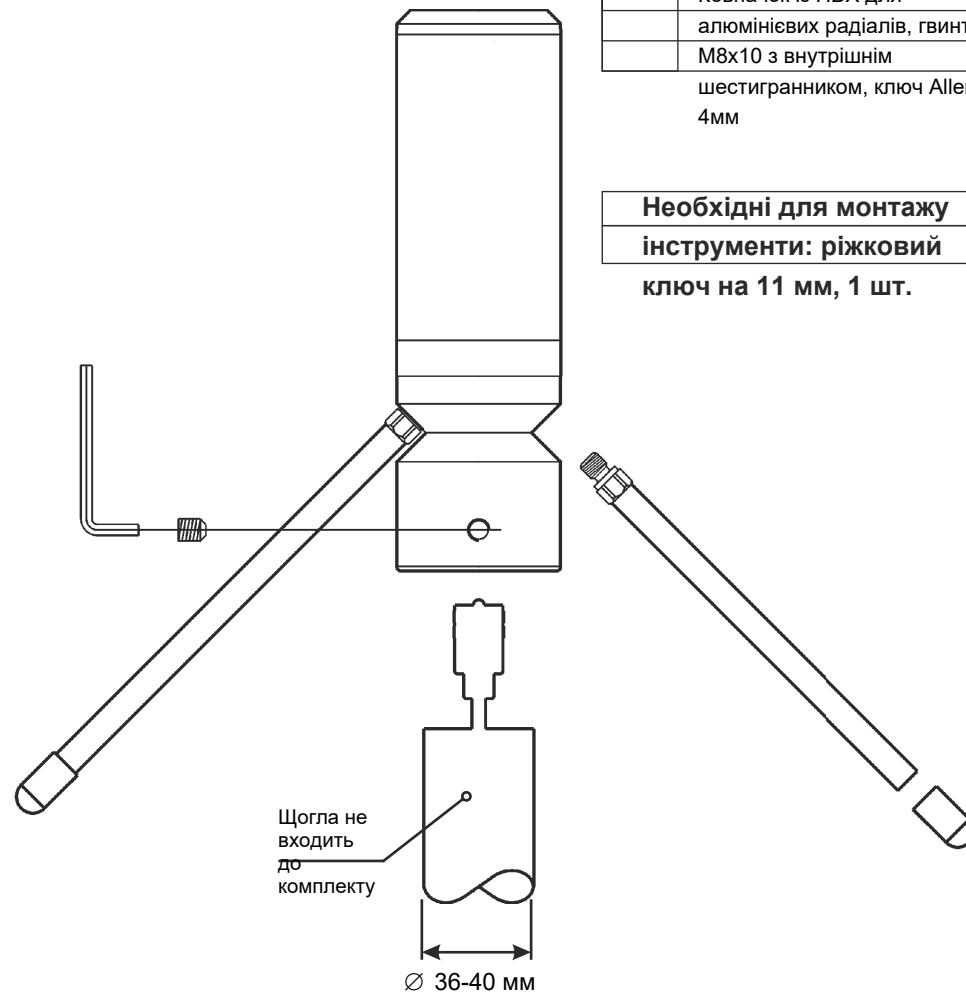

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ