


Кріплення "CELL-MAG"




Запасна основа «CELL MAG»:
 Діапазон частот: від DC до 1000 МГц
 Загальний розмір: Ø 41 mm
 Матеріали: хромована латунь, нейлон, силіконова гума,
 надпотужний неодимовий магніт
 Кабель: 3 м, 10 ft RG 58 C/U MIL C-17F
 Роз'єм: FME-female

Для замовлення: P/N 2510202.03



Запасна основа «ML»

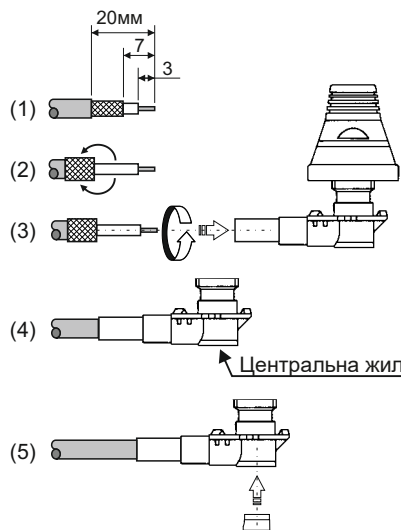

Запасна основа «ML»:
 Діапазон частот: від DC до 1000 МГц
 Матеріали: хромована латунь, нейлон, силіконова гума
 Отвір: Ø14 або Ø18 мм, Ø 0.55 або Ø 0.7
 in Кабель: не входить до комплекту,
 Монтаж: накручування (twist-on), центральна жила паяється

Для замовлення: P/N 2501202.06



Центральна жила припаяна

SKA 868 C SKA 901 C

Мобільна антена ISM 868 МГц або 880-960 МГц



Кріплення "ML"



Кріплення "CELL MAG"



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в Італії - Ред. 28/12/2021 - Код ID277

Installation Manual


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані	SKA 868 C	SKA 901 C
Тип	1/4 λ + 5/8 λ Колінеарна антена	
Діапазон частот	868 - 870 МГц @ KCX 1.5 (ISM, SIGFOX, LoRa)	880 - 960 МГц @ KCX 2.2 (GSM 900)
Імпеданс	50 Ω	
Випромінювання (Н-площина)	Всенаправлена	
Поляризація	Лінійна вертикальна	
Підсилення	3.5 дБ відносно $\lambda/4$ штир	
Макс. потужність (CW) @30°C	30 Вт	
Кріплення	Отвір: кріплення «ML» / кабель RG 58 C/U 5м, 16.4ft / отвір 14 або 18мм, 0.55 або 0.7in Магнітна: основа «CELL MAG» / кабель RG 58 C/U 3м, 10ft	
Роз'єм кабелю	FME-female, інші на замовлення	


Механічні дані

Матеріали	Хромована латунь, нержавна сталь 17/7 PH, гума	
Висота (прибл.)	330 мм, 13 in	295 мм, 11.6 in
Вага (приблизно)	280 г, 0.6 lb	

ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

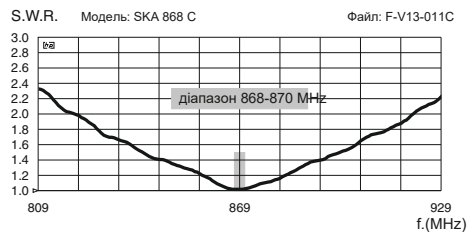


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

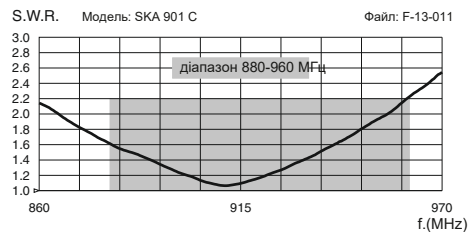


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Монтаж ззовні

1.1

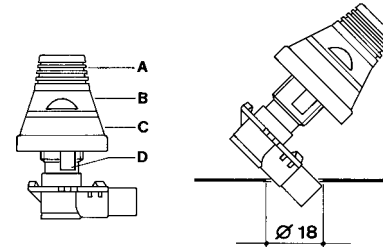

1.2




1.1 Просвердліть отвір 18 мм, зачистіть задирки та захистіть від корозії. Відпустіть деталь В, підштовхніть її вгору разом з деталлю С та міцно утримуйте.
1.2 Вставте основу в монтажний отвір і зсуньте його від центру. Вставте пластикову пластину D деталі С в отвір. Загвинтіть деталь В гайковим ключем на 20 мм.


Гайку В затягнуто правильно, якщо верхній край деталі А на одній висоті з внутрішнім різьбовим болтом

Монтаж зсередини

2.1

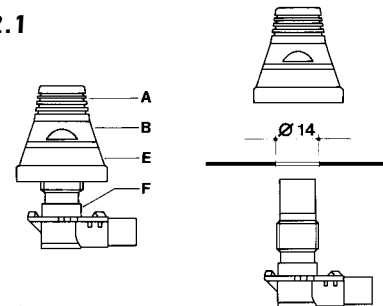

2.2



2.1 Просвердліть отвір 14 мм, зачистіть задирки та захистіть від корозії. Відпустіть деталь В та використайте деталь Е.
Вставте деталь F знизу в отвір догори до упору.
2.2 Втисніть частини А, В і Е зверху та накрутіть їх різьбовим ключем на 20 мм ключ.

Деталь В затягнута правильно, якщо верхній край деталі А на одному рівні з внутрішнім різьбовим штифтом.