SIRIO антена ®

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в ITALY - Rev. 14/04/2016 - Cod. ID443

HP-S 136-174

2m Високоефективна мобільна антена

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5/8 Високоефективна з пружиною
- 4.15i dB підсилення
- Вхідна потужність до 200 Вт
- Загальна висота: 4.8' / 1.48m
- Пружинна система амортизації
- Повністю розроблено та виготовлено в Італії

Ударостійка нержавійка
Сталева пружина
Система
UHF-штекерний роз'єм

Installation Manual

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані

Тип	: 5/8 λ
Діапазон частот	: 136 -174 MHz за діаграмою
Імпеданс	: 50 Ω
Випромінювання	: Всенаправлена
Поляризація	: Лінійна вертикальна
Підсилення	: 4.15 dBi
Смуга @ SWR ≤2	: ≥ 6.7 MHz @ 136 MHz
SWR @ рез. ч.	: ≤ 1.2
Потужн. @ 30 °C	: 200 Watts
Грозозахист	: заземлення на постійному струмі
Роз'єм	: UHF-штекер (PL 259), центральний контакт із позолотою, ізолятор PTFE

Механічні дані

Матеріали	: Нержавіюча сталь 17/7 PH, ABS, PTFE, хромована латунь
Висота (прибл.)	: 1480 mm / 4.8 ft
Вага (приблизно)	: 270 gr / 0.6 lb

Вимірювано за допомогою: Agilent Technologies E5071C

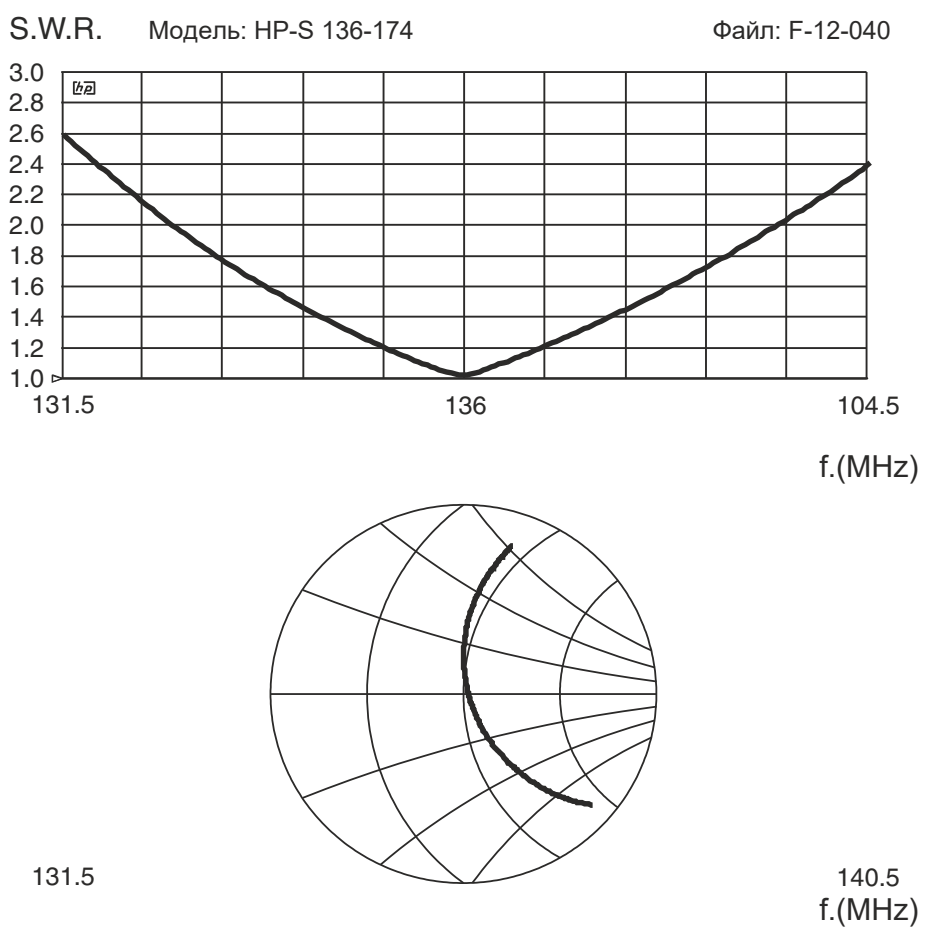
ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

SIRIO антена

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ID443

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

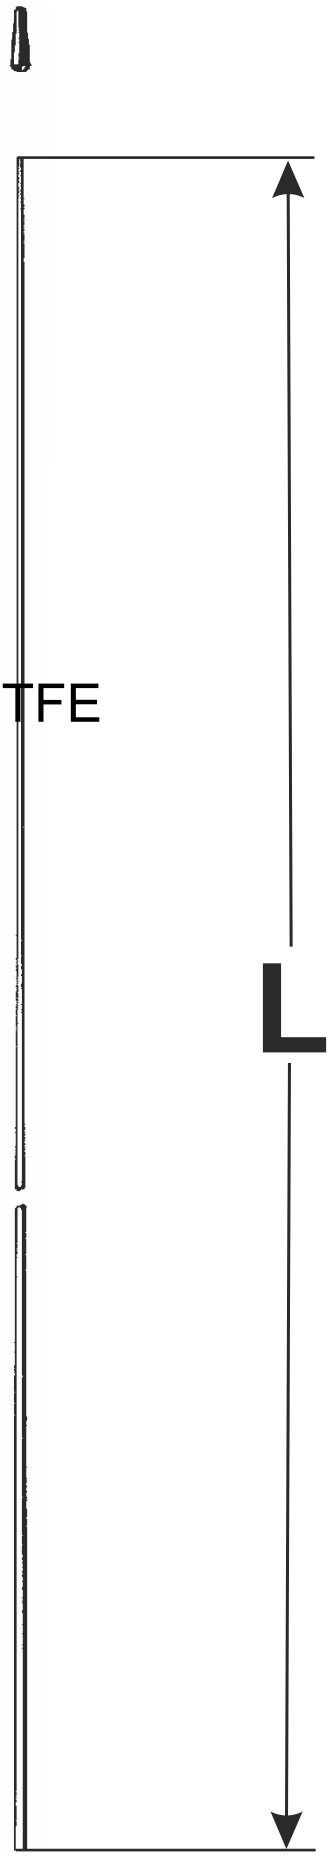

Сторона різання

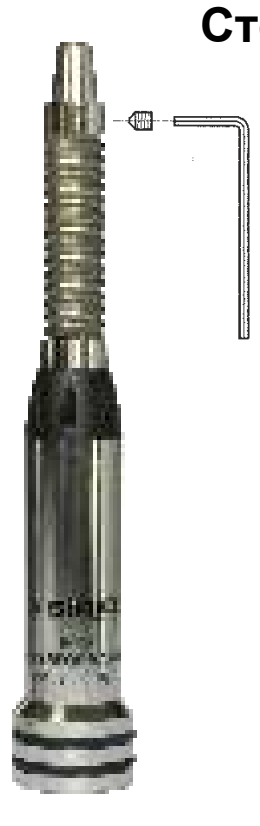

ПРИМІТКА: перед роботою зафіксуйте випромінювач установчим гвинтом!

ТИПОВА ДІАГРАМА НАЛАШТУВАННЯ ВІД ЧАСТОТИ

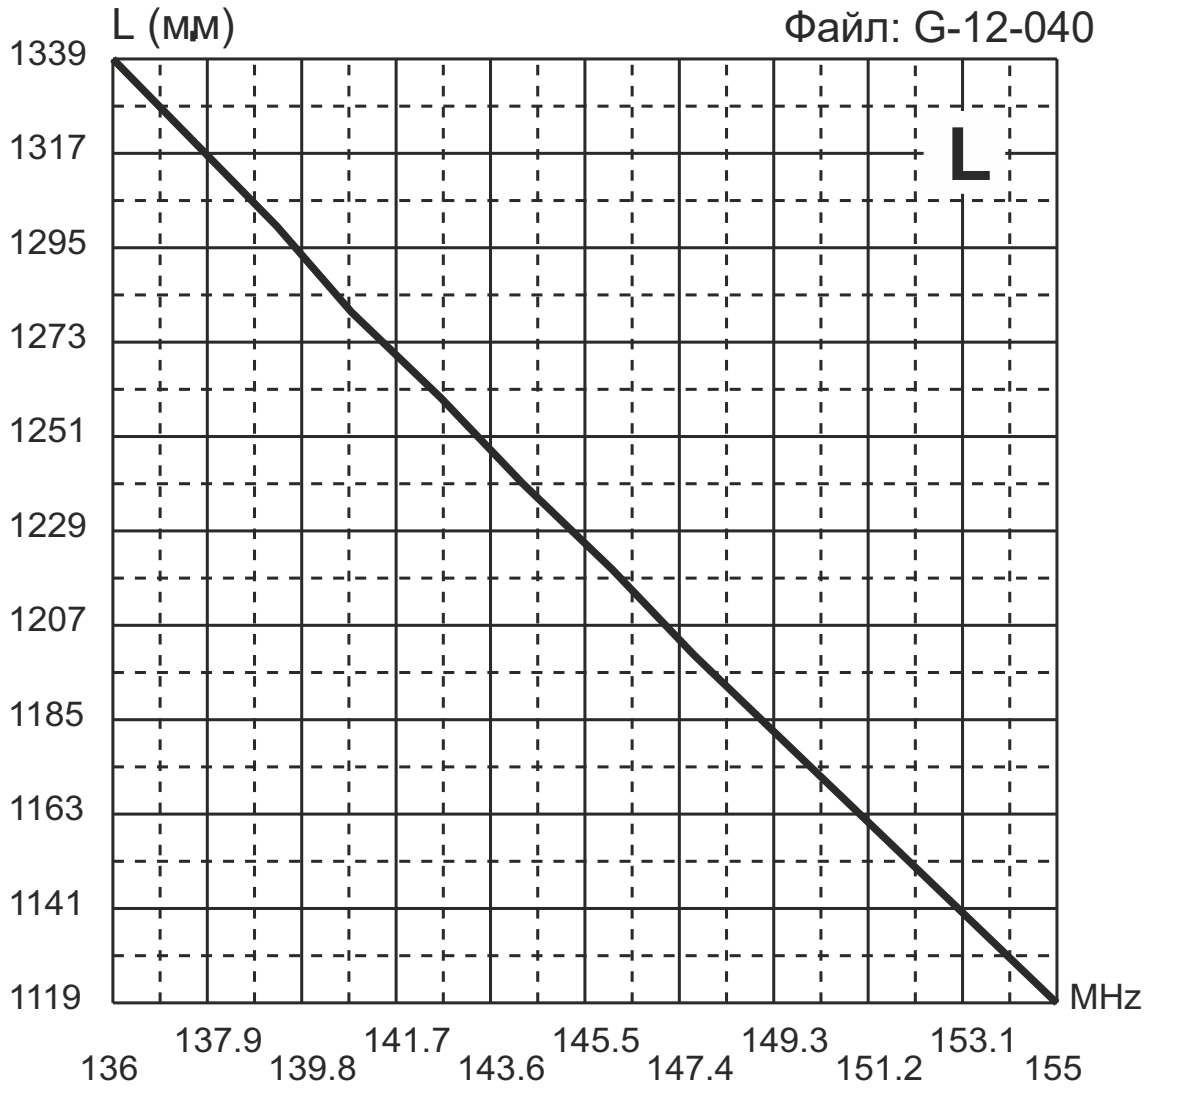

ТИПОВА ДІАГРАМА НАЛАШТУВАННЯ ВІД ЧАСТОТИ

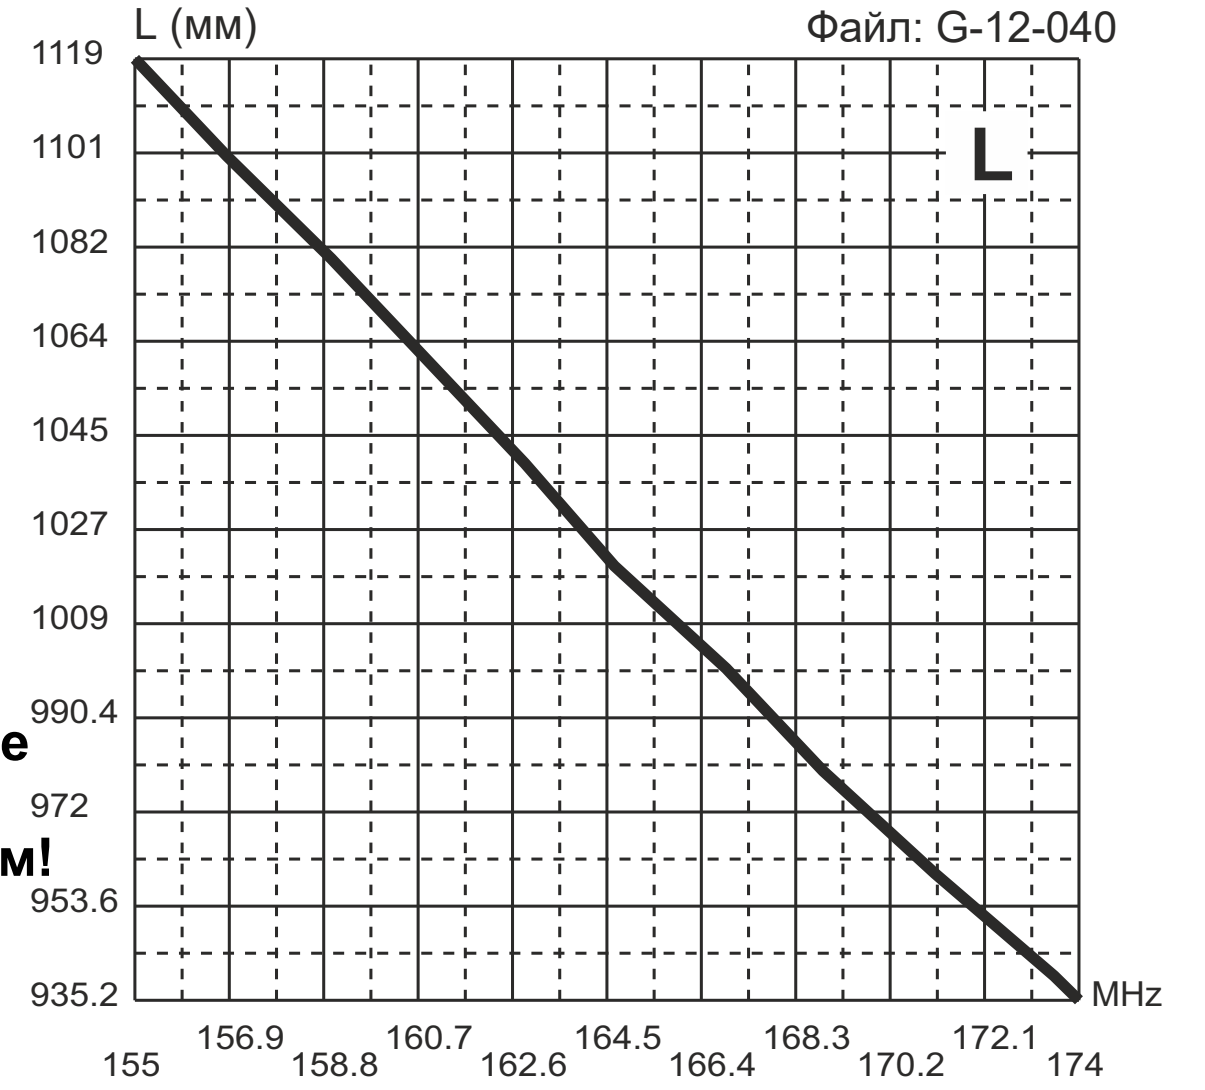

ПРИМІТКА:

- Криві — лише орієнтир. Для точного налаштування — SWR-метр.
- Обрізка знизу