

HP-S 380-400

Мобільна антена 70см високої ефективності



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- колінеарна, високоефективна, з пружиною
- Підсилення 5 дБі
- Вхідна потужність до 200 Вт
- Загальна висота: 2' / 62см
- Пружинна система амортизації
- Повністю розроблено та виготовлено в Італії



Ударостійка нержавійка
Сталева пружина
Система

UHF-штекерний
роз'єм

Installation Manual

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Електричні дані

Тип	: $1/4 \lambda + 1/2 \lambda$ Колінеарна
Діапазон частот	: 380 - 400 МГц @ $K_{CX} \leq 1.5$
Імпеданс	: 50 Ω
Випромінювання	: Всенаправлена
Поляризація	: Лінійна вертикальна
Підсилення	: 5 дБі
Смуга @ $K_{CX} \leq 2$	: ≥ 70 МГц
K_{CX} @ рез. частота	: ≤ 1.2
Потужність (CW) @ 30 Роз'єм	: 200 Watts
	: UHF-штекер (PL 259), центральний контакт із позолотою, ізолятор PTFE

Механічні дані

Матеріали	: Нержавіюча сталь 17/7 PH, ABS, PTFE, хромована латунь
Висота (прибл.)	: 620 мм / 2 ft
Вага (приблизно)	: 280 г / 0.6 lb

Вимірювано за допомогою: Agilent Technologies E5071C

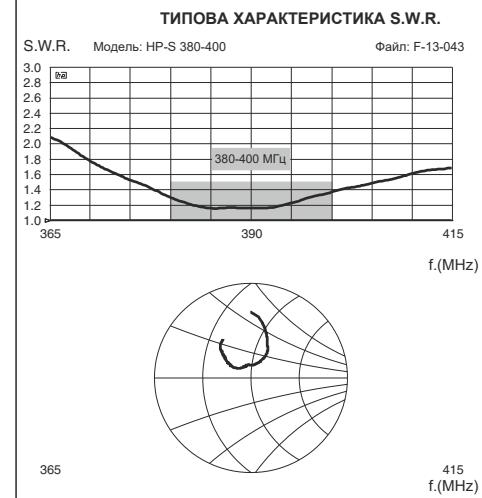

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ