


УВАГА: зніміть штир перед в'їздом в автоматичну автомийку.



Штир із системою шумозаглушення

Наша ексклюзивна малошумна конструкція створює рух повітря навколо штиря, практично усуваючи шум вітру.

CELLFLEX AM-FM активна / 824-960 / 1710-2170

Багатодіапазонна UHF мобільна антена



Installation Manual



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в Італії - Ред. 15/05/2013 - Код ID291

ОПИС

Багатодіапазонна мобільна антена, що поєднує автомобільне радіо AM-FM та стільникові системи в діапазонах 824-960 МГц і 1710-2170 МГц. Виготовлена з високоякісних матеріалів для найкращих характеристик. Дозволяє одночасно користуватися мобільним телефоном і радіообладнанням без шумів і завад завдяки вбудованому підсилювачу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип електричних даних

: Діапазон FM 1/4 зі спіральною котушкою
: Стільникові діапазони 1/4

Діапазон частот:

Діапазони AM /
FM Стільникові
діапазони

: AM 150 кГц-16 МГц; FM 87.5-108 МГц
: 824-960 МГц для AMPS, GSM900, D-Netz, NMT900
1710-2170 МГц для GSM1800, DCS1800, DCS1900, UMTS

Імпеданс

: діапазони AM / 150
FM : стільникові 50

Випромінювання

Поляризація

: Вертикальна

Підсилення антени

: 0 dB відн. до 1/4 штир

Підсилення підсилювача

: діапазон AM: -4 ± 2 дБ; діапазон FM: 3 ± 1 дБ

Напруга живлення

: 10.5 - 16 Вольт VDC, мінус на землі

Споживаний струм

: 26 mA @ 13.5 V

КСХ у смузі

: 2 (стільникові діапазони)

Максимальна потужність

: 20 Вт (стільникові)

(CW) @ 30

Розв'язка радіо/телефон

: 20 dB

Довжина кабелю / тип / роз'єм:

Діапазони AM /
FM Стільникові
діапазони

: 165 мм / PTFE-кабель з низькими втратами RG 316/U /
ROKA SNAP-male : 120 мм / PTFE-кабель з низькими
втратами RG 316/U / FME-male : 160 мм / ЧЕРВОНИЙ

Електрозахист

підсилювача

кабель (13.5V) роз'єм FASTON 16.5V

Механічні дані

Матеріали

: Нейлон, мідь, склопластик, хромована латунь

Висота (прибл.)

: 450 мм

Вага (приблизно)

: 120 г

Монтажний отвір

: квадрат 15 мм або 18 мм

Глибина монтажу

: 12 мм

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ПРИМІТКА: Будьте обережні під час встановлення. Затягніть шестигранну гайку за допомогою відповідним інструментом з МАКС. МОМЕНТОМ ЗАТЯГУВАННЯ 4 Нм, щоб не зірвати різьбу пошкодження.




ПРИМІТКА: Будьте обережні під час встановлення. Щоб уникнути пошкодження різьби, затягніть шестигранну гайку відповідним ключем із МАКСИМАЛЬНЕ ЗАТЯГУВАННЯ 4 Нм. avvitare il dado esagonale utilizzando una chiave adeguata con **COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA 3 4 Nm**

ВАЖЛИВО!

див. примітку
див. примітку

РОЗ'ЄМ
АВТОРАДІО
РОЗ'ЄМ
CELLULAR

+13.5 V

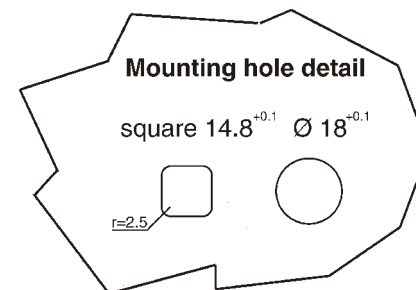

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ **SIRIO** антена