



ТИПОВІ ДІАГРАМИ НАЛАШТУВАННЯ

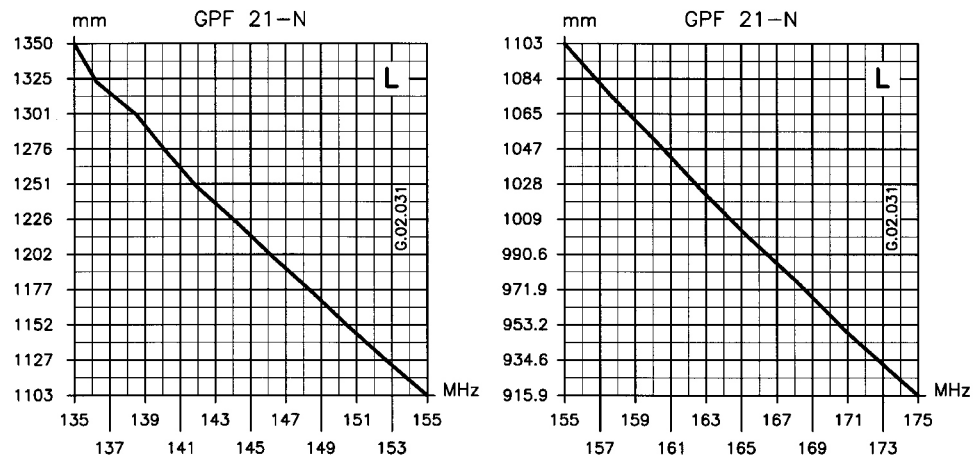

ПРИМІТКА:

- Використовуйте криві лише як орієнтир. Для точного налаштування використовуйте SWR-метр.

ДІАГРАМИ УЗГОДЖЕННЯ ТА СМУГИ ПРОПУСКАННЯ

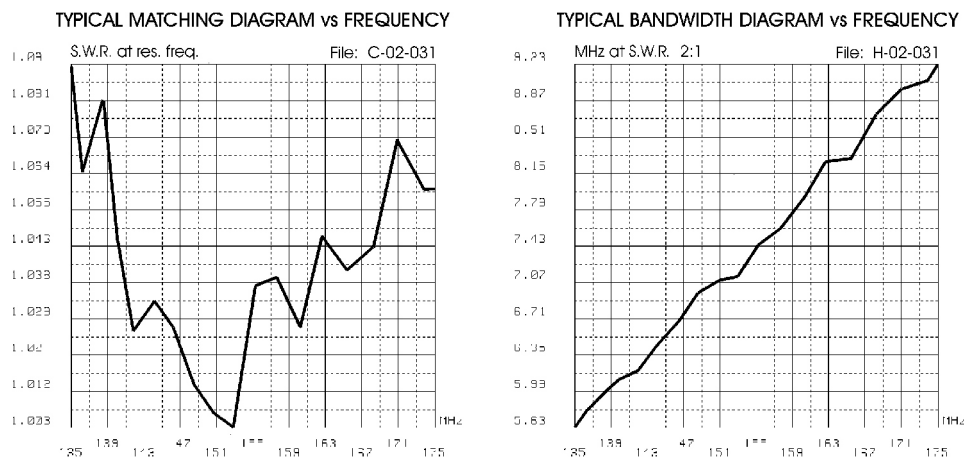

SIRIO
antenne

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в ITALY - Rev. 22/12/2006 - Cod. ID270

GPF 21 N

Антенa базової станції VHF 135...175 MHz



Installation Manual

ОПИС

5/8 Базова станція з противагою Colinear для наземного та морського зв'язку. Працює на 135...175 MHz за допомогою доданої схеми обрізання. Узгоджувальна котушка живиться постійним струмом для ідеального захисту від статичних розрядів. GPF 21-N виготовлено зі скловолокна, некорозійного алюмінію, нержавіюча сталь та міцна основа з литого металу забезпечують максимальну міцність і найкращі характеристики. Налаштування легко виконати, дотримуючись доданих інструкцій



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані

Тип	: 5/8 Противага
Діапазон частот	: 135...175 MHz, налаштовується обрізанням
Імпеданс	: 50
Випром. (Н-площина)	: 360 Всенаправлена
Випром. (Е-площина)	: Ширина променя при -3 dB = 80
Кут випром., град.	: 28
Поляризація	: Лінійна вертикальна
Підсилення	: 1.5 dBd - 3.65 dBi
Смуга пропускання @ SWR 2	: див. діаграму
SWR @ рез. частота	: див. діаграму
Макс. потужність	: 200 Watts
Захист від заземлення	: Усі метал. частини заземлені, вн. провідник замкнений по DC
Роз'єм	: "N"-гніздо, центральний контакт з позолотою

Механічні дані

Матеріали	: Скловолокно, алюміній, латунь
Вітр. навант./стійкість	: 55 N at 150 Km/h / 200 Km/h
Вітрова поверхня	: 0.05 m ²
Висота (прибл.)	: 1730 mm
Вага (прибл.)	: 1200 gr
Довж. радіала (прибл.)	: 495 mm
Монтажна щогла	: 35-54 mm

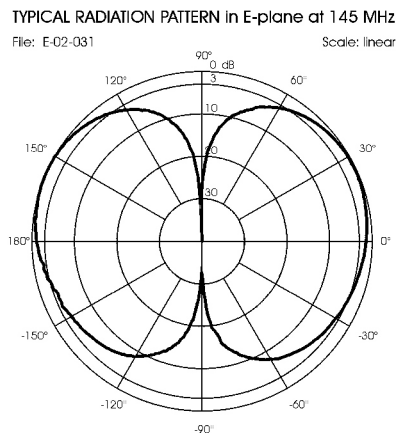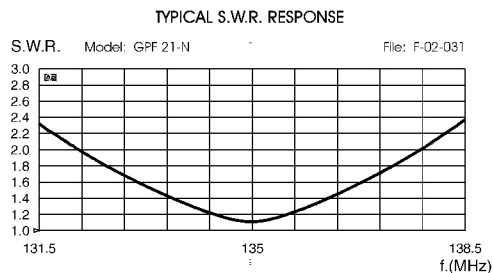

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА НАЛАШТУВАННЯ

