



ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

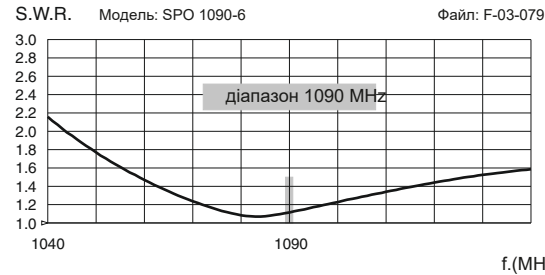

ТИПОВА ДІАГРАМА ПІДСИЛЕННЯ ВІД ЧАСТОТИ

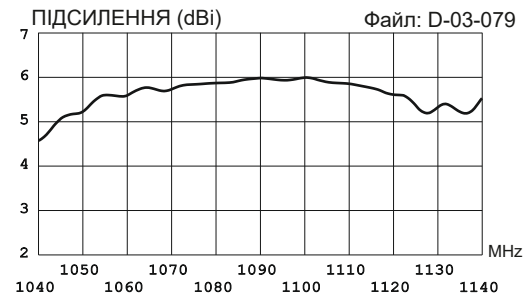

ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ на 1090 MHz



SPO 1090-6

Базова станційна антена ADS-B 1090 MHz




ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

Електричні дані	SPO 1090-6 Роз'єм N-f	SPO 1090-6 версія з кабелем
Тип	3 x 1/2 λ. Колінеарна	
Діапазон частот @ SWR 1.5	1090 MHz	
Імпеданс	50 Ω	
Опір постійному струмі для виявлення антени	за запитом	
Випромінювання (Н-площина)	360° всенаправлена	
Ширина променя (Е-площина) @ -3 dB:	24°	
Кут випромінювання, град.	0°	
Поляризація	Лінійна вертикальна	
Підсилення	3.85 dBd, 6 dBi	
Макс. потужність (CW) @ 30° C	20 Вт	
Тип кабелю / довжина	/	Білий Low Loss кабель / 5m, 16.4 ft
Роз'єм	N-гніздо, позолочений центральний щипр SMA-male, інший тип за запитом	
Механічні дані		
Матеріал корпусу та радома	Скловолокно, РСВ, анодований алюміній, нікельована латунь	
Матеріал кронштейна та кріплення	Алюміній, нержавіюча сталь, оцинкована сталь	
Навантаження від вітру @ 150 Km/h, 93 mi/h	28 N	
Стійкість до вітру	150 Km/h, 93 mi/h	
Вітрова поверхня	0.024 m ; 0.26 ft ²	
Висота (прибл.)	690 mm, 2.1 ft	
Вага (без кронштейна, прибл.)	390 г; 0.86 lb	490 г; 1.1 lb
Робоча температура	-40 °C to +70 °C	
Тип встановлення	Щогла: Ø 35-52 мм, Ø 1.4-2.0 дюйма з U-болтом Стіна: монтажні гвинти (не входять у комплект)	

Версія з
Роз'єм
N-female







Версія з
Низькі втрати
кабель

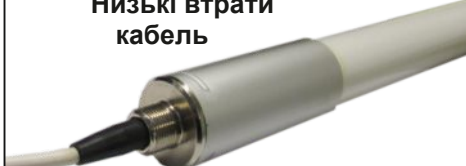


ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

Id476

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

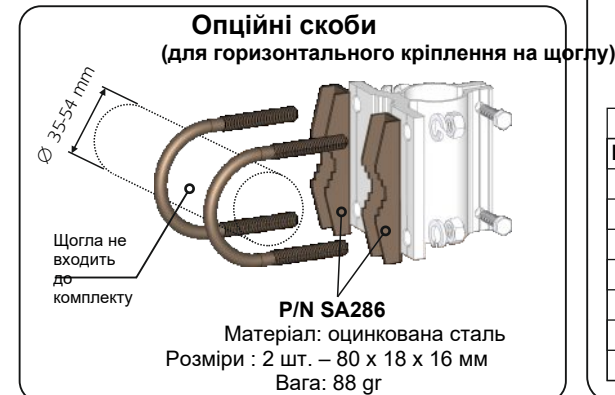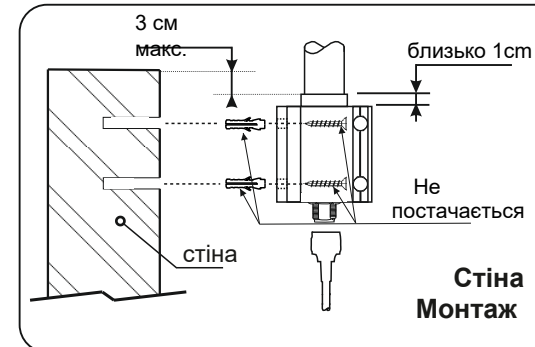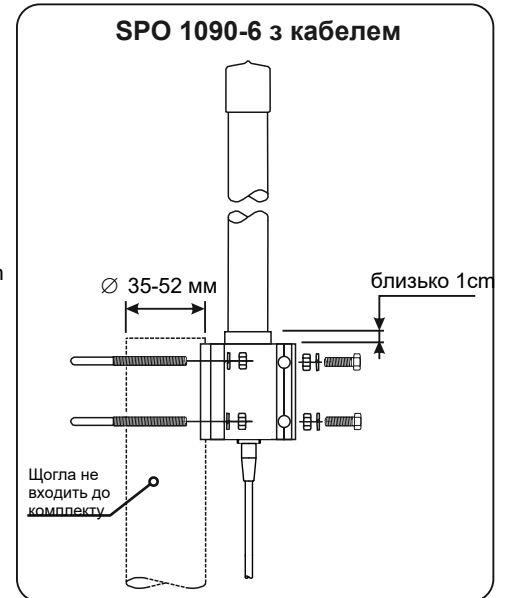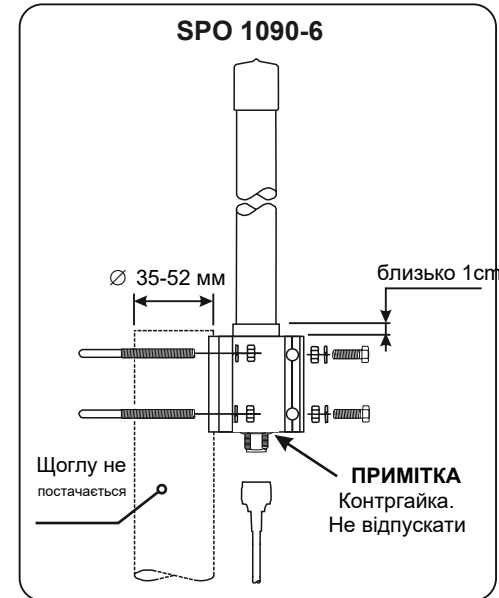

Стандартний монтажний кронштейн



Запчастини: P/N SA285
Матеріал: алюміній екструд.
Кріплення: нерж. та оцинк. сталь
Розміри : 80 x 76 x 65 мм
Вага: 363 gr

Список деталей	
К-сть	Опис
1	Екструдований алюмінієвий
2	кронштейн, U-болт M8x200
4	Пружинна шайба M8
4	Шестигранна гайка M8
2	Гвинт M6x20 з шестигранною головкою
2	Пружинна шайба M6
2	Шестигранна гайка M6