


ВСТАНОВЛЕННЯ МАГНІТНОЇ ОСНОВИ

Примітка: самоклейна схема є НЕОБХІДНОЮ для правильної роботи електричної основи магнітна MAG 60-S.

Зауваження: для правильних електричних характеристик магнітної основи MAG 60-S НЕОБХІДНО застосувати плівка PVC.



а) Після очищення поверхні магніту ганчіркою та спиртом, відклейте самоклеїну плівку срібляста плівка PVC з підкладки (фото 1) і нанесіть її рівномірно і без складок (фото 2 і 3).

а) Очистіть поверхню магніту ганчіркою та спирту й наклейте плівку PVC, звертаючи увагу, щоб поверхня була якомога гладкішою (мал. 1, 2, 3).

б) Виріжте наклейку канцелярським ножом, поклавши основу на картон або гуму (фото 4) b) Cut the pvc sticker following the magnetic shape. Be careful to use a carton layer when cutting to avoid пошкодження робочої поверхні (мал. 4)

с) Встановіть гумовий захист (фото 5)

с) Встановіть гумовий захист (мал. 5)

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МАГНІТНОЇ ОСНОВИ

IT

1. Встановлення автомобільних антен на магнітній основі слід вважати ТИМЧАСОВИМ рішенням, оскільки магнітна основа не може забезпечити таку саму міцність кріплення, як постійна основа. Рекомендується тому, для вашої та чужої безпеки, радимо НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 80 км/год.

2. Найбільш придатне положення для правильної роботи магнітної основи — по центру даху автомобіля. У деяких випадках її можна встановити в інших місцях (край даху або багажник), якщо опорні поверхні в зоні контакту магнітної основи були достатньо плоскими для надійного утримання основи. Під час першого встановлення радимо стежити за міцністю утримання магнітної основи під час руху, щоб переконатися, що монтаж виконано правильно.

3. Настійно рекомендуємо знімати магнітну основу, коли вона не використовується, щоб уникнути накопичення бруду під нею та, як наслідок, пошкодження кузова автомобіля. Тривала стоянка під сонцем, особливо влітку, може підняти температуру даху автомобіля до 70/80 градусів Цельсія, що призведе до серйозних пошкоджень як магнітної основи, так і кузова. Тому **радімо завжди знімати її після кожного використання. Знімати рекомендується й перед в'їздом на автомийку.**

EN

1. Магнітні основи підходять лише для тимчасового встановлення і не такі безпечні та міцні, як стаціонарні кузовні основи, тому для вашої безпеки та безпеки інших учасників руху НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ **ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ 80 км/год АБО 50 МРН.**

2. Для оптимального результату магнітну основу слід закріпити в центрі даху автомобіля, однак альтернативні місця встановлення місця можна використовувати, якщо поверхня достатньо плоска для надійного встановлення. Особливу увагу до стабільності магнітної основи, щоб забезпечити безпеку під час руху.

3. Рекомендується знімати магнітну основу після кожного використання, щоб можна було видалити будь-які забруднення перш ніж знову використовувати магніт. Також не залишайте транспортний засіб на прямому сонці тривалий час з магніт, встановлений за високих температур (70 / 80 °C), може пошкодити магнітну основу та кузов автомобіля. Ми наполегливо **радімо щоразу знімати магнітну основу після кожного використання та перед відвідуванням автомийки.**



SIRIO
антена

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Technical Data are subjected to change - Printed in ITALY - Rev. 28/02/2025 - Cod. ID431

SU 3 5/8 350-550

UHF Mobile Antenna 350-550 MHz




Installation Manual

DESCRIPTION

5/8 I Мобільна антена UHF для діапазону частот 350-550 МГц з використанням комплектного схема обрізання. Її штир виконано з пружини з нержавної сталі 17/7 PH, а всі металеві компоненти виконані з хромованої латуні для максимальної міцності.


SPECIFICATIONS

Електричні дані	SU 3 5/8 SL	SU 3 5/8 MAG-60
Тип	5/8 I	
Діапазон частот	від 350 до 550 МГц, налаштовується обрізанням	
Імпеданс	50 W	
Випромінювання	Всенаправлена	
Поляризація	Лінійна вертикальна	
Підсилення	2 дБ відносно /4	
Смуга пропускання @ SWR 2	± 20 МГц @ 350МГц	
SWR @ рез. частота	£ 1.3	
Макс. потужність	100 Вт	
Кріплення	Тип "SL" Монтажний отвір 19 мм, 0.75 in	"MAG 60-S" Магнітна основа
Довжина кабелю / тип / роз'єм	Кабель 5 м, 16.4 ft / RG 58	Кабель 3 м, 10ft / RG 58 / роз'єм PL259
Механічні дані		
Матеріали	Нержавна сталь 17/7 PH, нейлон, хромована латунь	
Висота (прибл.)	610 мм, 2 ft	
Вага (приблизно)	350 г, 0.77 lb	460г, 1.02 lb


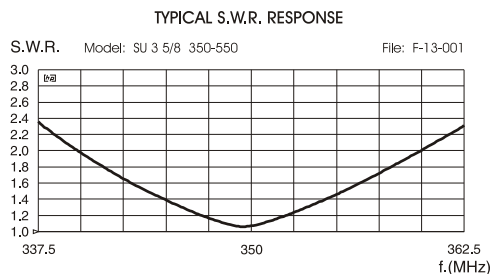


MOUNTING & TUNING INSTRUCTIONS

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

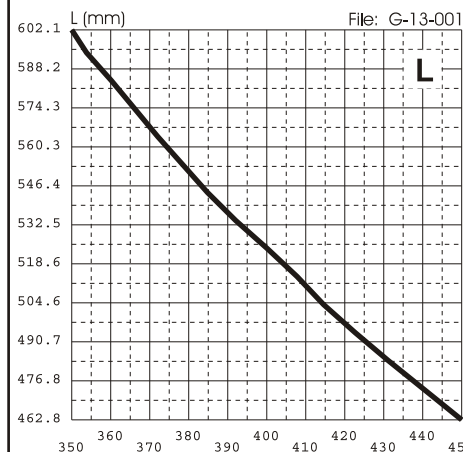

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

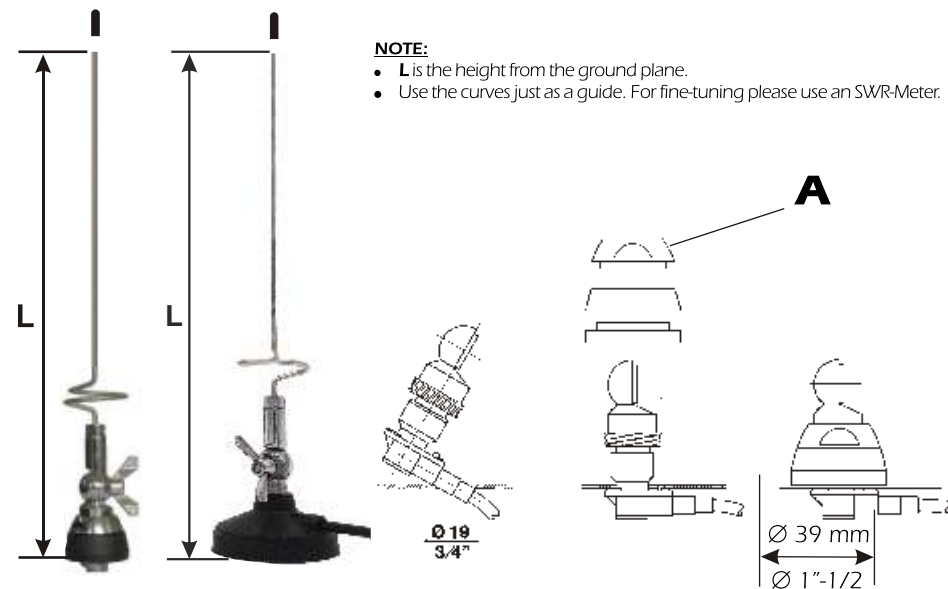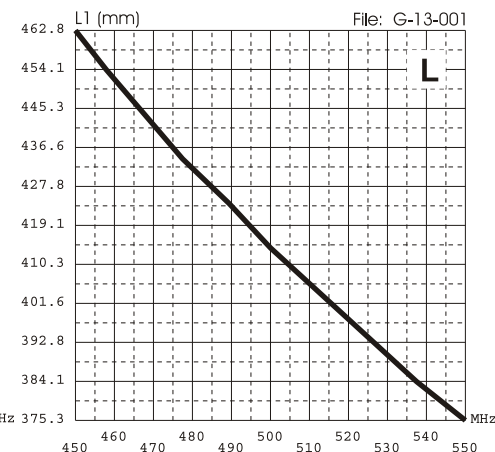

REMARK:

Be careful during installation do not use too much strenght but tighten the metal ring **A** by means of the suitable tool. **TIGHTENING TORQUE: 4 Nm ± 10%**

ATTENZIONE:

Porre attenzione durante l'installazione. Non serrare con troppa forza ma avvitare l'anello metallico **A** utilizzando la chiave adeguata. **COPPIA DI SERRAGGIO: 4 Nm ± 10%**