


АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТИП КРІПЛЕННЯ

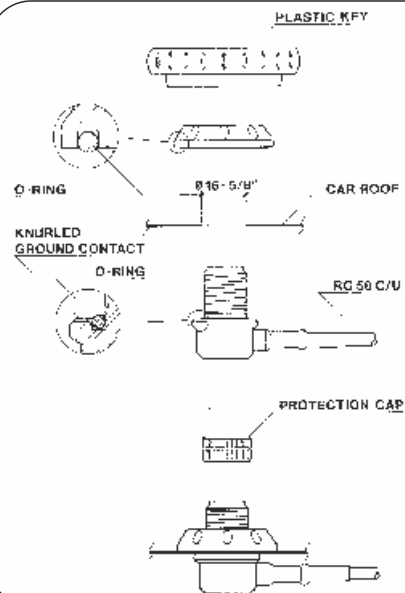

Кутовий роз'єм HP-AC/U:

Діапазон частот: від DC до 500 MHz

Загальний розмір: Ø 41 mm

Монтажний отвір: Ø 16 mm

Матеріали: латунь з нікелюванням, ізолятор PTFE,

Позолочений контакт

Кабель: 5m RG 58 C/U MIL-C-17F / FME-гніздо

Перехідник: FME-штекер/ UHF-штекер (PL259)

Підключення антени: UHF-гніздо

P/N 2510805.00 HP-AC/U



HP 2070 HP 2070 R HP 2070 H

Двосмугові мобільні антени, діапазони 2 м / 70 см



HP 2070



HP 2070 R



HP 2070 H



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в ITALY - Rev. 18/06/2015 - Cod. ID104

Installation Manual


ОПИС

Двосмугова автомобільна антена, що працює в діапазонах 2 м та 70 см. Для забезпечення максимальної міцності та найкращої продуктивності використано найкращі матеріали. Штир із нержавіючої сталі 17/7 PH має систему нахилу, що дозволяє відхиляти його на 90° без ключів чи інструментів. Також особливу увагу приділено UHF-штекеру з позолоченим центральним контактом, ізолятором із PTFE та силіконовою гумовою прокладкою для ідеальної водонепроникності.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані	HP 2070	HP 2070 USA	HP 2070 R	HP 2070 R USA	HP 2070 H	HP 2070 H USA
Тип	VHF: 1/4 I UHF: 5/8 I		VHF: 1/2 I UHF: 2 x 5/8 I Колінеарна		VHF: 1/2 I UHF: 2 x 5/8 I Колінеарна	
Діапазон частот @ SWR 2	VHF: 141-149 MHz UHF: 422-447 MHz	VHF: 142-150 MHz UHF: 432-457 MHz	VHF: 142 - 148 MHz UHF: 430 - 440 MHz	VHF: 143 - 149 MHz UHF: 440 - 450 MHz	VHF: 142 - 148 MHz UHF: 430 - 440 MHz	VHF: 143 - 149 MHz UHF: 440 - 450 MHz
Імпеданс	50 W					
Випромінювання (Н-площина)	360° Всенаправлена					
Поляризація	Лінійна вертикальна					
Підсилення	VHF: 0 dB, UHF: 2 dB див. доі /4 штир		VHF: 0.6 dB, UHF: 4.6 dB див. доі /4 штир		VHF: 0.7 dB, UHF: 4.4 dB див. доі /4 штир	
Макс. потужність (CW) @30°C	VHF: 150 Вт UHF: 100 Вт					
Захист від заземлення	Усі металеві частини заземлені на постійний струм, внутрішній провідник з'єднано ємнісно					
Роз'єм	UHF-штекер (PL 259)					
Механічні дані						
Матеріали	Нержавіюча сталь 17/7 PH, нейлон, хромована латунь					
Висота (прибл.)	270 г		300 г		330 г	
Вага (приблизно)	445 мм	442 мм	1000 мм	997 мм	1080 мм	1065 мм


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

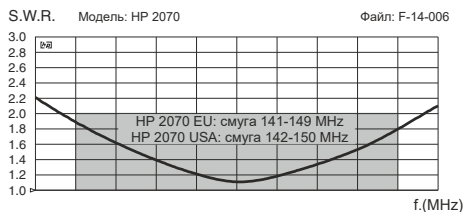


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

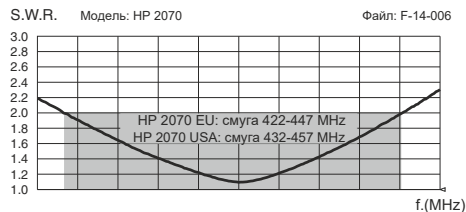


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

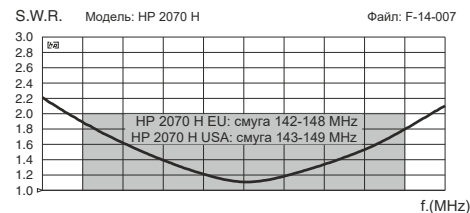



ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

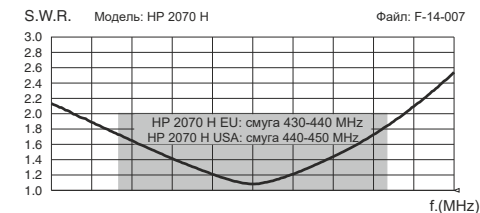

ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

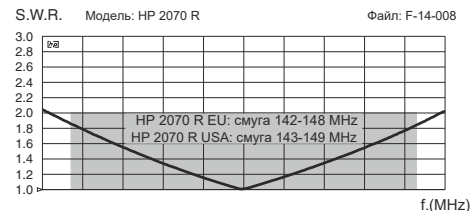


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

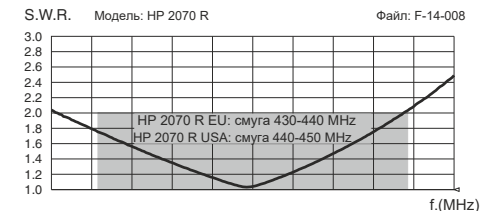

ADJUSTMENT

РЕГУЛЮВАННЯ: усі антени SIRIO HP налаштовані на заводі, додаткове налаштування зазвичай не потрібне. Якщо потрібно змінити частоту, виконайте такі прості дії:

1. Відкрутіть гвинти на штирі за допомогою ключа з комплекту
2. Пересувайте штир, щоб отримати низький SWR на потрібній частоті.
3. Після налаштування затягніть гвинти, щоб зафіксувати штир.



TILTING

НАХИЛ: усі антени SIRIO HP мають систему нахилу, що дозволяє нахиляти на 90° без використання ключів або спеціальних інструментів.

