



## АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТИП КРІПЛЕННЯ

### Магнітна основа "MAG S"

Сферичний шарнір для нахилу.  
Кабель RG 58 C/U 4.5 м + PL 259


Код 2206428.73 Cellular 33 S Mag Код  
2206506.73 Micro 30 S Mag



### Магнітна основа "MAG"

Жорстка версія без нахилу.  
кабель 3 м RG 58 C/U + PL 259

Код 2206428.72 Cellular 33 Mag Код  
2206506.72 Micro 30 Mag



### Загальні інструкції для магнітних основ / Загальні інструкції для магнітних кріплень

1. Встановлення автомобільних антен за допомогою магнітної основи слід вважати ТИМЧАСОВИМ рішенням оскільки магнітна основа не може забезпечити таку ж міцність, як стаціонарна основа. Тому рекомендується для вашої й безпеки інших, **НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ 110 Km/h.**

2. Найбільш придатне положення для правильної роботи магнітної основи — по центру даху автомобіля. У деяких випадках її можна встановлювати в альтернативних положеннях (край даху або багажник) за умови, що опорні поверхні в зона контакту магнітної основи має бути достатньо рівною, щоб забезпечити належне утримання основи. Під час першого встановлення рекомендується звертати увагу на щільність магнітної основи під час руху для перевірки придатності монтажу.

3. Настійно рекомендуємо знімати магнітну основу, коли вона не використовується, щоб уникнути накопичення бруду під ним і відповідні пошкодження кузова автомобіля. Тривала стоянка під особливо влітку, може підвищити температуру даху автомобіля до 70/80 градусів градусів Цельсія з подальшими серйозними пошкодженнями як магнітної основи, так і кузова. Тому рекомендується **знімайте його завжди після кожного використання. Рекомендовано знімати також перед в'їздом на автомийку.**

1. Магнітні кріплення придатні лише для тимчасового встановлення і не такі безпечні або міцні, як стаціонарні кузовні кріплення, тому для вашої власної безпеки, а також безпеки інших учасників дорожнього руху, будь ласка, **НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ДО 110 Km/h АБО 70 MPH.**

2. Для оптимального результату магнітну основу слід встановлювати по центру даху автомобіля, однак альтернативно монтажні положення можна використовувати, якщо поверхня достатньо рівна для забезпечення міцного встановлення. Звертайте особливу увагу стабільності вашого магнітного кріплення для забезпечення безпеки під час руху.

3. Рекомендується знімати магнітну основу після кожного використання, щоб можна було видалити будь-які забруднення перш ніж знову використовувати магніт. Також не залишайте транспортний засіб на прямому сонці тривалий час з магніт, встановлений за високих температур (70 / 80 °C), може пошкодити магнітну основу та кузов автомобіля. Ми наполегливо рекомендуємо завжди **знімати магнітне кріплення після кожного використання та перед відвідуванням автомийки**

## CELLULAR 33 MICRO 30



CELLULAR 33 S



MICRO 30 S

*Installation Manual*

## ОПИС

Компактні розміри, легке встановлення та хороші характеристики — ось особливості MICRO та CELLULAR. Постачаються з дуже малою основою зі сферичним шарніром, що дозволяє нахил на 90° без ключів. CELLULAR 33 S має просту систему налаштування, захищену гумовим ковпачком, а його гнучкий штир легко знімається для автомийки. MICRO 30 S — версія з відкритою котушкою з нержавної сталі, повністю чорного хромування, і налаштовується за допомогою сталевго стрижня. Обидві моделі доступні в жорсткій версії (без регулювання) або можуть постачатися з міні-магнітною основою для швидкого встановлення на автомобіль.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Електричні дані

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Тип                | : з котушкою в основі                          |
| Діапазон частот    | : 27 ... 27.5 МГц                              |
| Імпеданс           | : 50 Несиметричний                             |
| Випромінювання     | : Всенаправлена                                |
| Поляризація        | : Вертикальна                                  |
| SWR @ рез. частота | : 1.4                                          |
| Макс. потужність   | : 10 Вт (CW) тривало<br>30 Вт (CW) короточасно |

|                           |                      |                             |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Смуга пропускання @ 2 SWR | : 600 кГц<br>650 кГц | Micro 30 S<br>Cellular 33 S |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                      |                                                     |                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Довжина кабелю / тип | : 4 м / RG 58 A/U 4.5 м / RG 58 A/U 3 м / RG 58 A/U | Кріплення "CE-S" і "CE"<br>Кріплення MAG S, версія з нахилом<br>Кріплення MAG, версія без нахилу |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Механічні дані

|                 |                                              |                                      |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Матеріали       | : Термопластик, мідь, нержавна сталь 17.7 PH |                                      |  |
| Висота (прибл.) | : 325 мм                                     | Micro 30 / 30 S , Cellular 33 / 33 S |  |
|                 | 350 мм                                       | Micro 30 MAG / 30 S MAG              |  |
|                 |                                              | Cellular 33 MAG / 33 S MAG           |  |


|                  |                 |                                                                                               |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вага (приблизно) | : 80 г<br>440 г | Micro 30 / 30 S , Cellular 33 / 33 S<br>Micro 30 MAG / 30 S MAG<br>Cellular 33 MAG / 33 S MAG |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                           |                                                                                               |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж: | : отвір 10 мм<br>магнітна | Micro 30 / 30 S , Cellular 33 / 33 S<br>Micro 30 MAG / 30 S MAG<br>Cellular 33 MAG / 33 S MAG |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ


## ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ

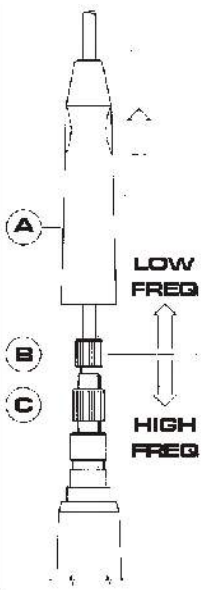

**CELLULAR 33**

- 1 Натисніть і підніміть елемент А у позначеній точці за контуром
- 2 Відпустіть металевий кільце С.
- 3 Дійте на штифт В для налаштування вашої антени.
- 4 Зафіксуйте металеве кільце С.
- 5 Опустіть деталь А до початкове положення.

**ЗАУВАЖЕННЯ:** Для правильного налаштування може знадобитися вкоротити штир антени для випромінювача. У цьому рекомендується злегка вкоротити випромінювач не більше ніж на 5 мм /відрізок

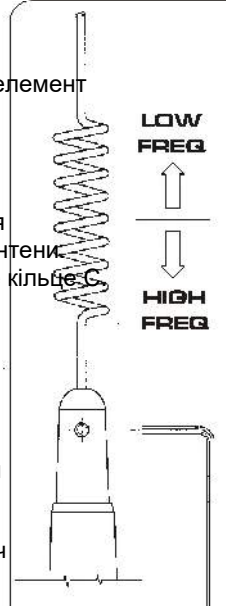

**MICRO 30**

Послабте контргайку штиря та за допомогою шестигранного ключа з комплектним ключем, щоб точно налаштувати вашу антену.

**ЗАУВАЖЕННЯ:** Може бути необхідно вкоротити штир антени для правильного налаштування. У цьому рекомендується злегка вкоротити випромінювач не більше ніж на 5 мм /відрізок


## АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТИП КРІПЛЕННЯ



**Кріплення "CE-S"**

Сферичний шарнір для нахилу.  
4 м кабель RG 58 C/U  
Монтажний отвір 10 мм

**Код 2206428.38 Cellular 33 S Код 2206506.38 Micro 30 S**





**Кріплення "CE"**

Жорстка версія без нахилу. Кабель RG 58 C/U 4 м Монтажний отвір 10 мм

**Код 2206428.37 Cellular 33 Код 2206506.37 Micro 30**