



SCO-2.4-6

ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

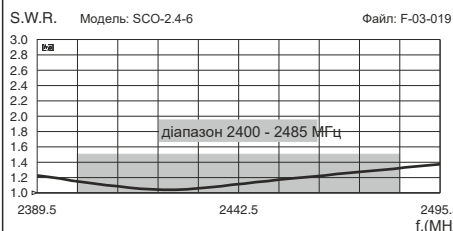


SCO-2.4-9

ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

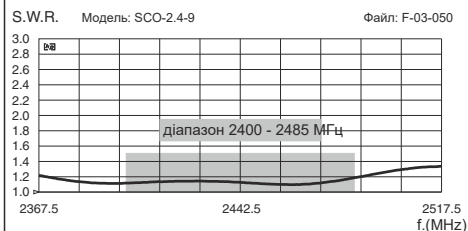


ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ В Е-ПЛОЩИНІ НА 2442.5 МГц

Файл: E-03-019 Шкала: логарифмічна

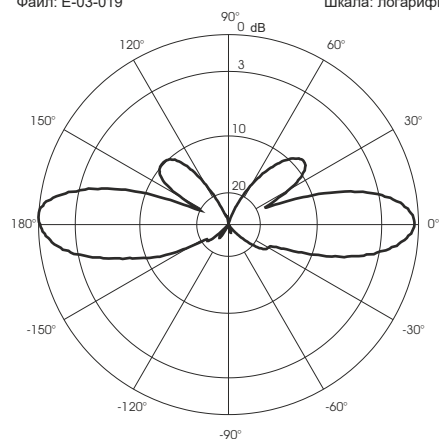


ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ В Е-ПЛОЩИНІ НА 2442.5 МГц

Файл: E-03-050 Шкала: логарифмічна

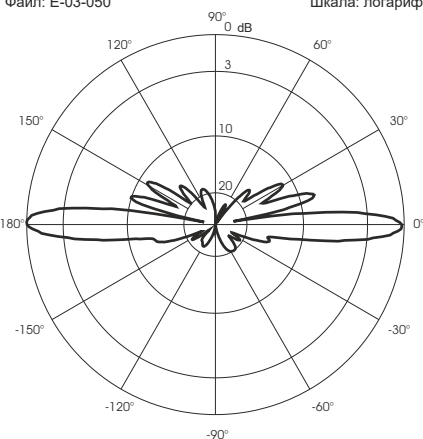


ТИПОВА ДІАГРАМА ПІДСИЛЕННЯ ВІД ЧАСТОТИ

ПІДСИЛЕННЯ (dBi) Файл: D-03-019

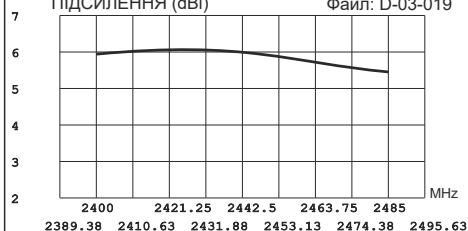

ПІДСИЛЕННЯ (dBi) Файл: D-03-050

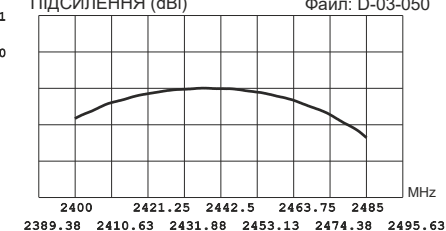

OMNI W-LAN

SCO-2.4-6 SCO-2.4-9

Базова антена UHF 2400 - 2485 МГц



SCO-2.4-6
N-m



SCO-2.4-6
N-f



SCO-2.4-9
N-f



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Електричні дані	SCO-2.4-6 N-m	SCO-2.4-6 N-f	SCO-2.4-9 N-f
Тип	Колінеарна дипольна решітка		
Діапазон частот @ SWR 1.5	2400-2485 МГц (система W-Lan 2.4)		
Імпеданс	50 Ω		
Випромінювання (Н-площина)	360° всенаправлена		
Ширина променя (Е-площина) @ -3 dB	22°	22°	10°
Кут випромінювання, град.	0°		
Поляризація	Лінійна вертикальна		
Підсилення	6 дБі	6 дБі	9 дБі
Макс. потужність (CW) @ 30° C	20 Вт		
Захист від заземлення	Усі металеві частини мають DC-заземлення, внутрішній провідник має коротке замикання по DC		
Роз'єм	N-male, позолочений контакт N-fem., позолочений контакт N-fem., позолочений контакт		

Механічні дані


Матеріал корпусу та радова	Скловолокно, хромована латунь, нержавіюча сталь		
Матеріал кронштейна та кріплення	/	Алюміній, нержавіюча сталь	Алюміній, нержавіюча сталь
Навантаження від вітру / стійкість	19 Н @ 150 км/год / 200 км/год , 124 mi/h		
Вітрова поверхня	0.01 м ; 0.11 ft ²	0.01 м ; 0.11 ft ²	0.02 м ; 0.21 ft ²
Висота (прибл.)	390 мм; 1.3 ft	385 мм; 1.25ft	630 мм; 2.1 ft
Вага (приблизно)	300 г; 0.66 lb	350 г; 0.77 lb	415 г; 0.9 lb
Робоча температура	-40 °C to +80 °C		
Ступінь захисту від проникнення	IP 66		
Тип встановлення	Встановлення прямого маршрутизатора	Щогла: $\varnothing$ 35-60 мм, $\varnothing$ 1.4-2.4 in з V-подібним болтом	Щогла: $\varnothing$ 35-60 мм, $\varnothing$ 1.4-2.4 in з V-подібним болтом

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

SCO-2.4-6 N-m Встановлення прямого маршрутизатора

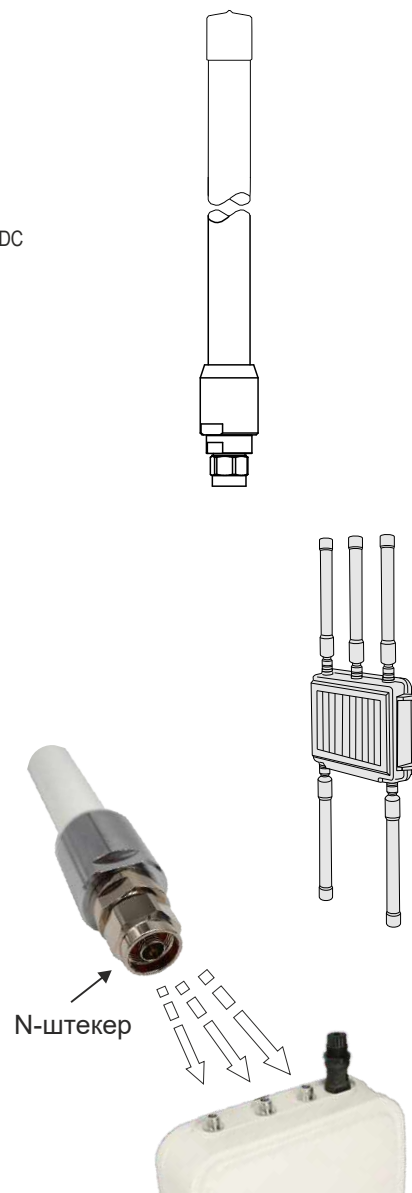

SCO-2.4-6 N-f SCO-2.4-9 N-f

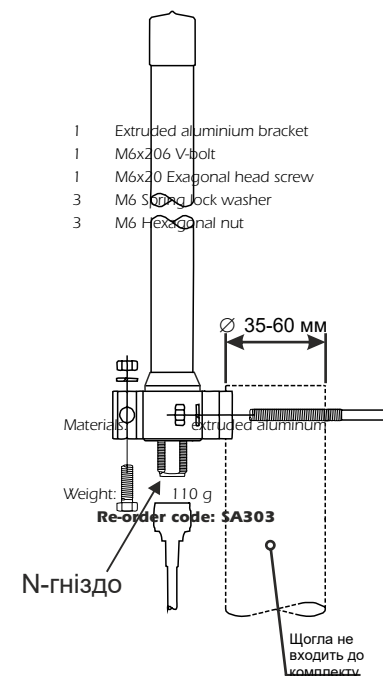

Список деталей кронштейна кріплення	
К-сть	Опис
1	Екструдований алюмінієвий кронштейн
1	V-болт M6x206
1	Гвинт M6x20 з шестигранною головкою
3	Пружинна стопорна шайба M6
3	Шестигранна гайка M6
Матеріали: екструдований алюміній	
Матеріали: нержавіюча сталь	
Розміри: 85 x 65 x 25 мм	
Вага: 110 g	
Код для замовлення: SA303	

SA299 Опційний захист Гайка



Зібрано на заводі на замовлення