


Модел **SB3000U/N**

Широкопругова антена базової станції

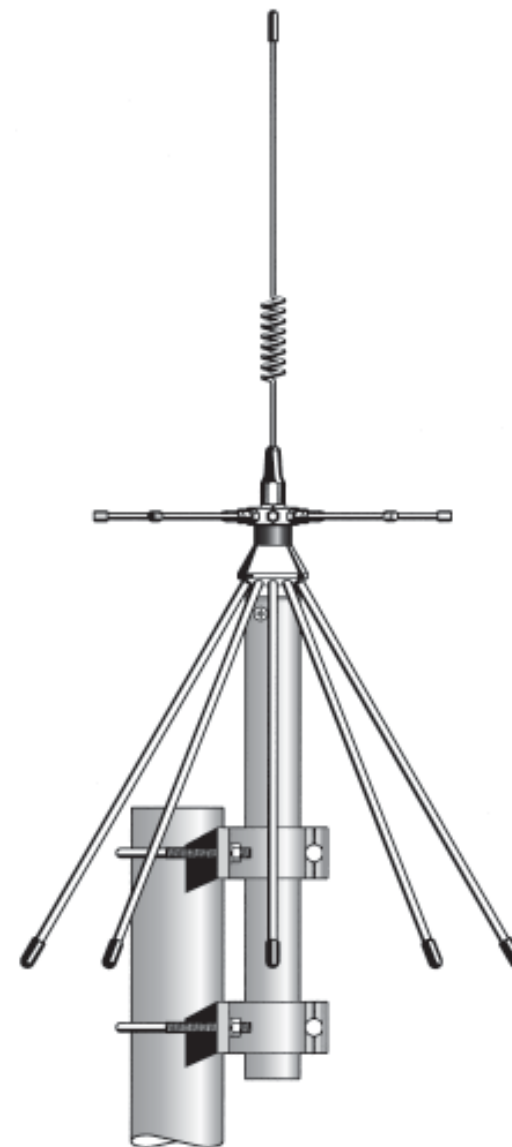

Посібник з встановлення

ОПИС

Широкопasmовa дiскон-антена, що працює на 300-3000 MHz у прийомi та на багатьох аматорських частотах у передачi (70cm, 33cm, 23cm, 13cm). Виготовлена з нержавiючої сталi, хромованої латунi та анодованого алюмiнiю для забезпечення найкращої ефективностi та продуктивностi. Легка в установцi, пiдходить для монтажу в будь-якому мiсцi. Доступнi двi версiї: SD 3000 U з роз'ємом UHF-гнiздо та SD 3000 N з роз'ємом "N"-гнiздо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Електричнi данi

Тип	:	Дiскон
Дiапазон частот (дiап. RX)	:	300-3000 MHz
(дiапазон передачi) при VSWR ≤ 2:1	:	340...535; 545...960; 1180...1380; 1660...1910; 1980...3000 MHz
iмпеданс	:	50 Несиметричний
Випромiн. (Н-пл.)	:	360° Всенаправлена
Поляризацiя	:	Вертикальна
Пiдсилення	:	0 dBd - 2.2 dBi
Макс. потужнiсть	:	200 Вт
Живлення / Розташ.	:	Прямий / центр
Пiдключення	:	SD 3000 N = N-гнiздо SD 3000 U = UHF-гнiздо


Механiчнi данi

Матерiали	:	Алюмiнiй, хромована латунь, нержавiюча сталь, нейлон
Вiтр. навантаження	:	32 N при 150 Km/h / 150 Km/h
Вiтрова поверхня	:	0.03 m
Висота (прибл.)	:	725 mm
Вага (приблизно)	:	830 gr
Монтажна щогла	:	25-54 mm

TYPICAL S.W.R. RESPONSE

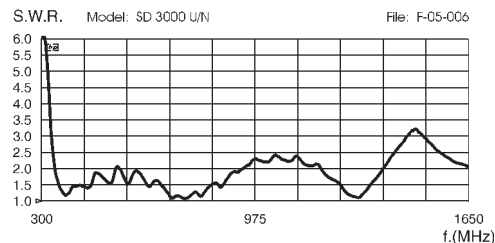

TYPICAL S.W.R. RESPONSE

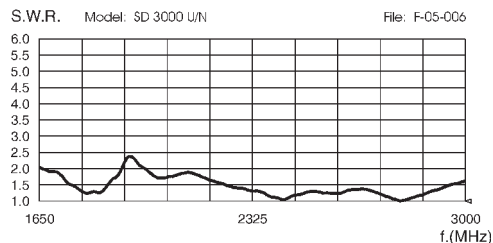

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

