



ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ


СХ 4-68

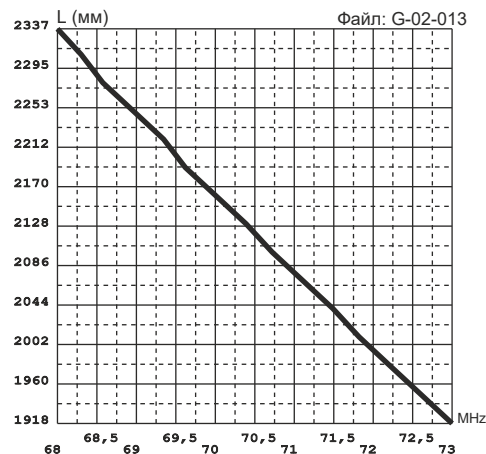


СХ 4-73

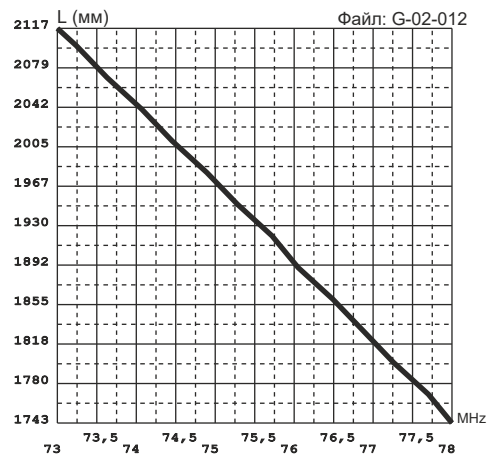

СХ 4-78

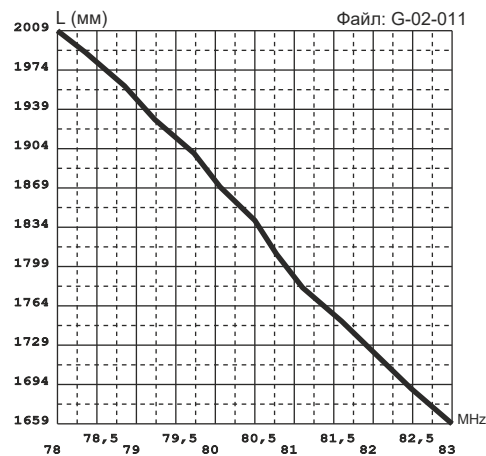

СХ 4-83

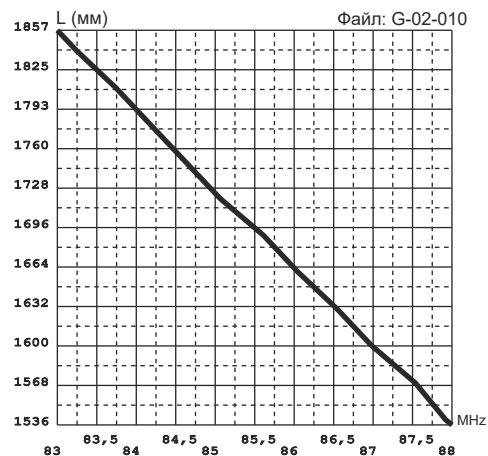

ПРИМІТКА:

- L — це довжина, зазначена на малюнках вище.
- Криві рекомендовано використовувати лише як орієнтир. Точне налаштування виконуйте за допомогою КСХ-метра.



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в Італії - Ред. 16/04/2024 - Код ID075

Серія CX 4m

Базові антени VHF 68...88 МГц




Installation Manual


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані	CX 4-68	CX 4-73	CX 4-78	CX 4-83
Тип	3/4 λ Коаксіальний J-pole			
Діапазон частот	з налаштуванням 68...73 МГц	з налаштуванням 73...78 МГц	з налаштуванням 78...83 МГц	з налаштуванням 83...88 МГц
Імпеданс	50 Ω			
Випромінювання (Н-площина)	360° всепрямована - код HCM = 000ND00			
Випромінювання (Е-площина)	Ширина діаграми @ -3 дБ = 60° - код HCM = 030ND00			
Кут випромінювання, град.	3°			
Поляризація	Лінійна вертикальна			
Підсилення	0 dBd - 2.15 dBi			
SWR @ рез. частота	≤ 1.2 @ 68 МГц	≤ 1.2 @ 73 МГц	≤ 1.2 @ 78 МГц	≤ 1.2 @ 83 МГц
Смуга @ KCX 1.5	≥ 1.7 МГц @ 68 МГц	≥ 2 МГц @ 73 МГц	≥ 2.5 МГц @ 78 МГц	≥ 2.5 МГц @ 83 МГц
Макс. потужність (CW) @ 30°C	500 Ватт			
Захист від заземлення	Усі металеві частини мають DC-заземлення, внутрішній провідник має коротке замикання по DC			
Роз'єм	UHF-гніздо або N-гніздо			
Механічні дані				
Матеріали	Алюміній, нейлон, оцинкована сталь, латунь			
Навантаження від вітру @ 150 km/h/97 N	95 N	91 N	90 N	
Стойкість до вітру	150 Km/h; 93 mi/h			
Вітрова поверхня	0.08 м ; 0.85 ft ²			
Висота (прибл.)	3325 мм; 10.9 ft	3090 мм; 10.1 ft	2900 мм; 9.5 ft	2720 мм; 8.9 ft
Вага (приблизно)	2000 г; 4.4 lb	1920 г; 4.2 lb	1850 г; 4.1 lb	1800 г; 4.0 lb
Монтажна щогла	Ø 35 - 42 мм; Ø 1.4 - 1.65 in			


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

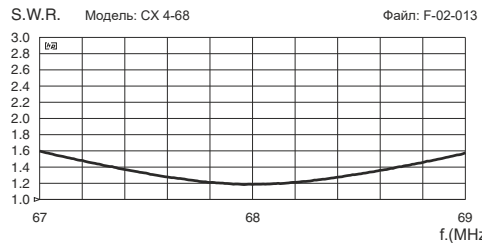


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

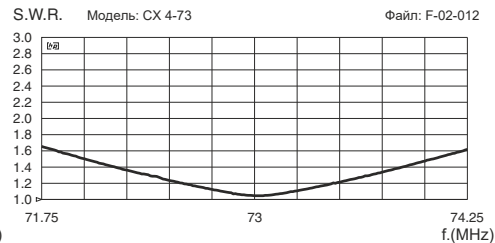

ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

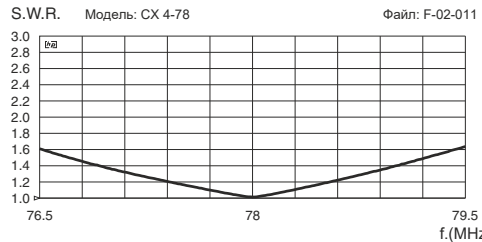


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

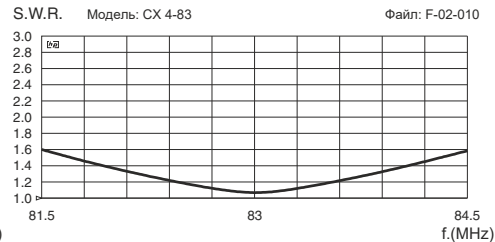




ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ в Е-площині на середині діапазону

Файл: E-02-013

Шкала: логарифмічна

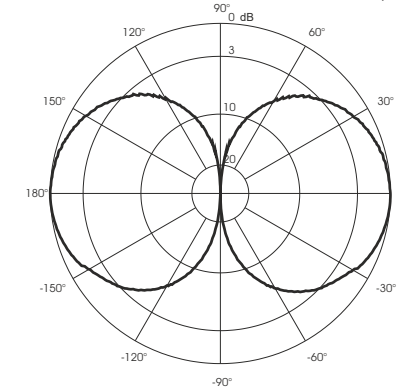

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

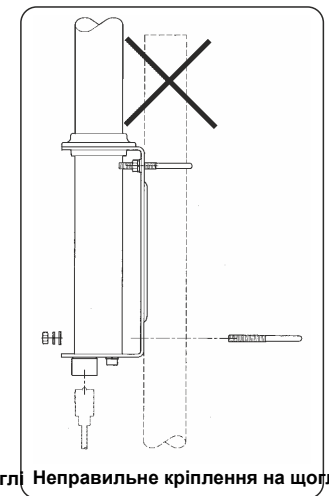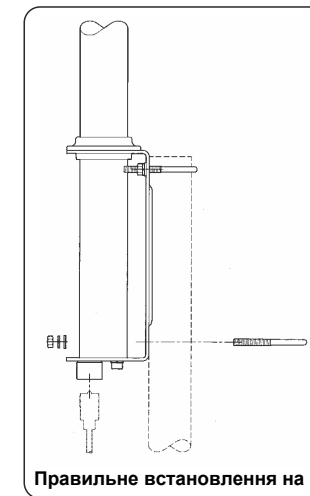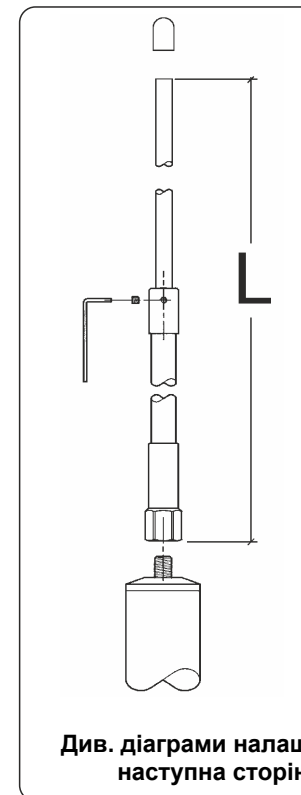

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ

К-сть	Опис: U-болти
n.2	M6x160, плоска
n.4	шайба M6,
n.4	пружинна
n.4	шайба M6,
n.1	шестигранник M4x4 з внутрішнім
n.1	шестигранником, шестигранний ключ 2mm
n.1	ØPVC-кришка 10mm