




OMNI W-LAN ДВОДІАПАЗОННА SCO-2451

Антенa базової станції UHF 2.4 - 2.485 & 5.15 - 5.875 GHz

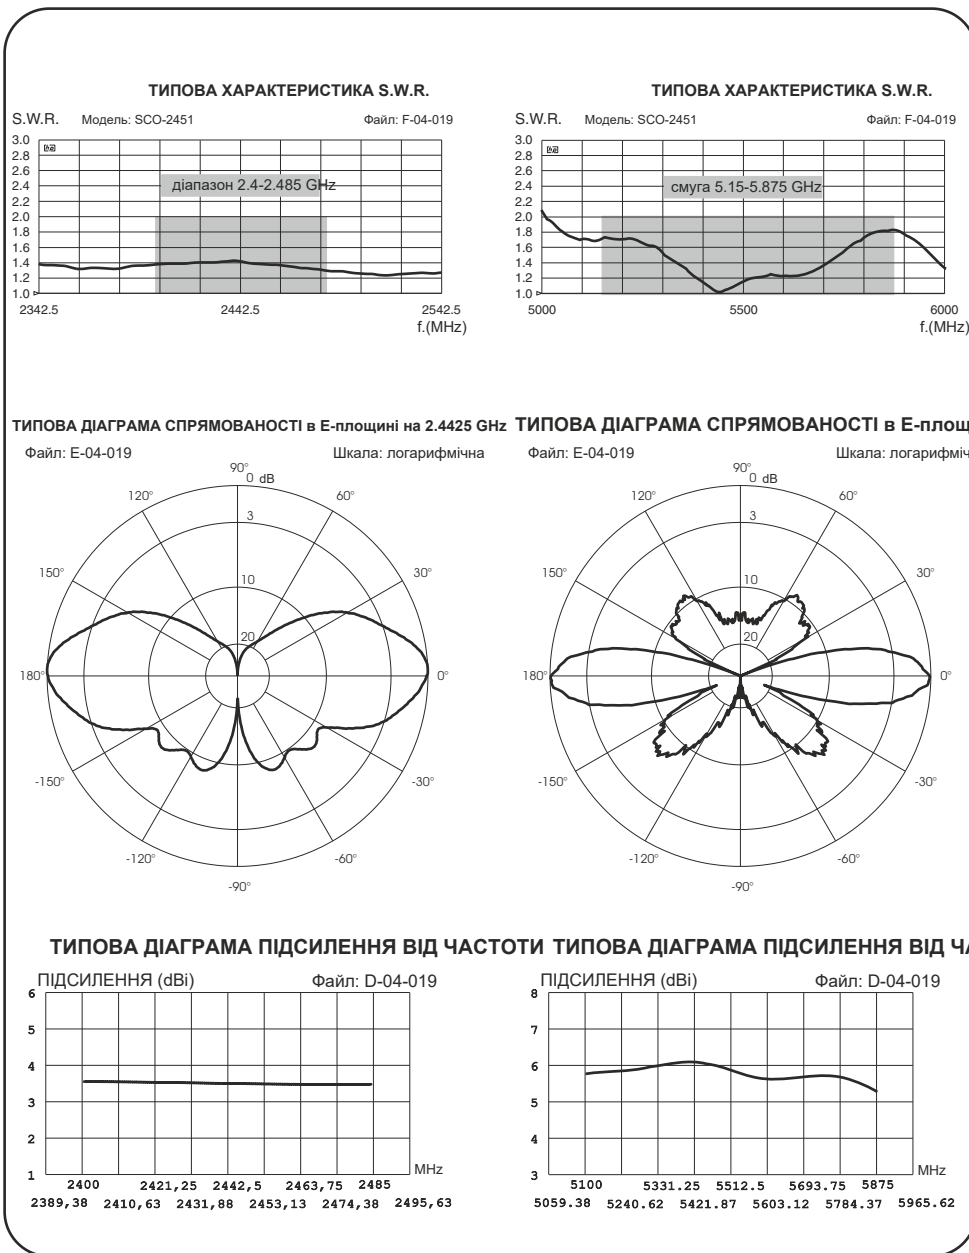

SCO-2451



SCO-2451



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Електричні дані	SCO-2451 N-m	SCO-2451 N-f
Тип	Колінеарна дипольна решітка	
Діапазон частот @ SWR 2.0	2400-2485 MHz & 5150-5875 MHz	
Імпеданс	50 Ω	
Випромінювання (Н-площина)	360° всенаправлена	
Ширина променя (Е-площина) @ -3 dB	30° @ 2442.5 MHz; 20° @ 5512.5 MHz	
Кут випромінювання, град.	0°	
Поляризація	Лінійна вертикальна	
Підсилення	4 dBi для 2400-2485 MHz; 6 dBi для 5150-5875 MHz	
Макс. потужність (CW) @ 30° C	10 Вт	
Захист від заземлення	Усі металеві частини заземлені на постійний струм, внутрішній провідник має обрив ланцюга	
Роз'єм	N-m, позолочений штир	N-f, позолочений штир

Механічні дані


Матеріал корпусу та радова	Скловолокно, хромована латунь, нержавіюча сталь	
Матеріал кронштейна та кріплення	/	Алюміній, нержавіюча сталь
Навантаження від вітру / стійкість	9 N @ 150 Km/h / 200 Km/h	
Вітрова поверхня	0.007 m ²	
Висота (прибл.)	255 мм	
Вага (приблизно)	330 г	
Робоча температура	-40 °C to +80 °C	
Ступінь захисту від проникнення	IP 64	
Тип встановлення	Встановлення прямого маршрутизатора Щогла: $\varnothing$ 35-54 мм, $\varnothing$ 1.4-2.1 in з V-болтом	

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

SCO-2451 N-m Встановлення прямого маршрутизатора

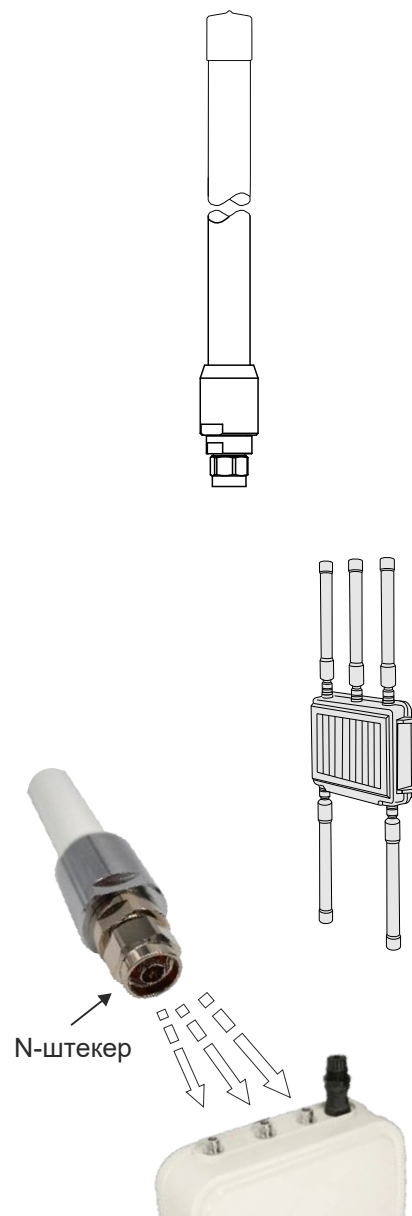

SCO-2451 N-f

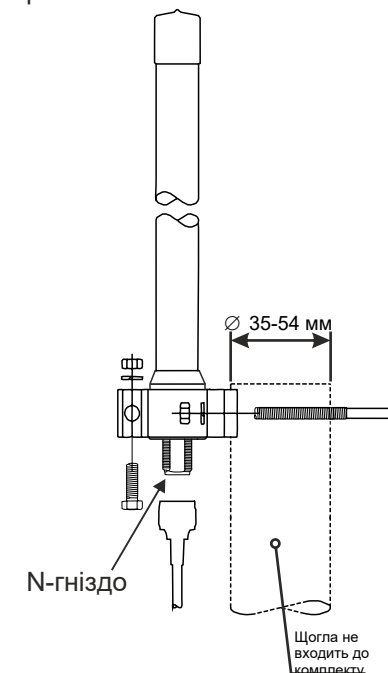

FT-5 bracket part list	
К-сть	Опис
1	Extruded aluminium bracket
1	M6x188 V-bolt
1	M6x20 Exagonal head screw
3	M6 Spring lock washer
3	M6 Hexagonal nut
Materials:	extruded aluminum
Hardware:	stainless steel
Dimensions:	80 x 76 x 25 mm
Weight:	110 g
Re-order: P/N 2519613.00	

SA299
Опційний захист
Гайка

