




ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

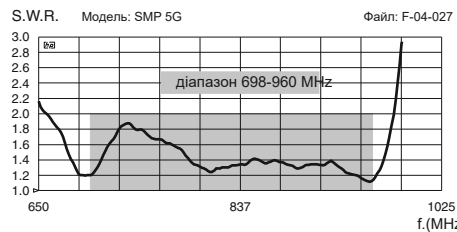


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

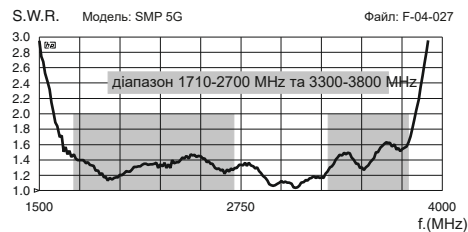


ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ на 744 MHz

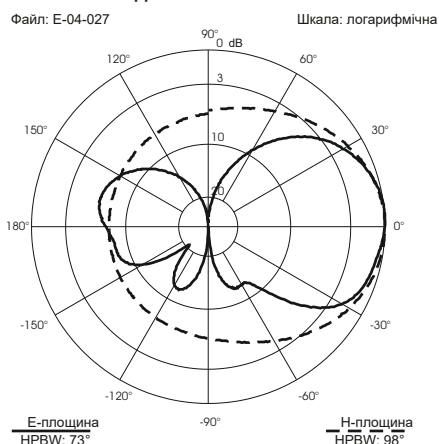


ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ на 2045 MHz

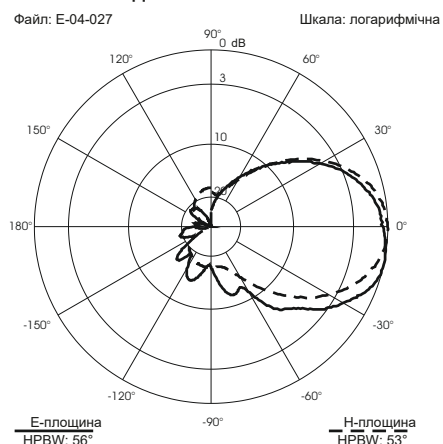

ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ на 2500 MHz

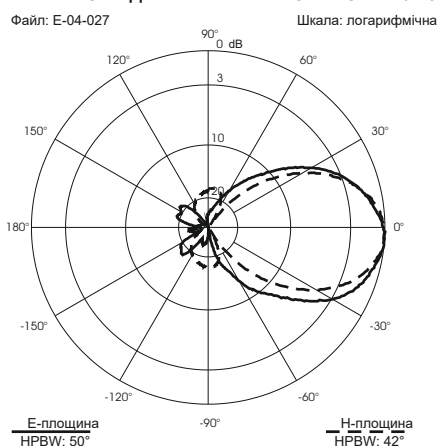

ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ на 3550 MHz

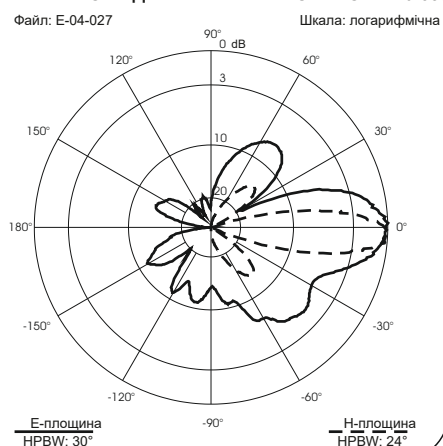

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в ITALY - Rev. 04/05/2021 - Cod. ID479

SMP 5G

Компактна спрямована багатодіапазонна антена для приміщень і зовнішнього монтажу
(698-960 MHz & 1.71-2.7 GHz 3.3-3.8 GHz для 5G - LTE , Wlan 2.4)



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дуже компактна спрямована панельна антена
- Працює в діапазоні частот 5G
- Придатний для використання в приміщенні та на відкритому повітрі
- Просте та швидке встановлення на щоглі або на стіну
- Повністю розроблено та виготовлено в Італії
- Продукт із ПАТЕНТ НА РОЗГЛЯДІ

Installation Manual

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Електричні дані

Тип	Спрямована широкосмугова міні-панель
Діапазон частот	698-960 MHz & 1710-2700 MHz & 3300-3800 MHz @ SWR ≤ 2
Імпеданс	50 Ω
Ширина променя на половині потужності див. типові діаграми випромінювання	
Поляризація	Лінійна вертикальна
Підсилення	4-6 dBi @ 698-960 MHz; 9-10 dBi @ 1710-2170 MHz; 11-12 dBi @ 2300-2700 MHz; 11-12 dBi @ 3300-3800 MHz;
Відношення переди до заду	≥ 4 dB @ 698-960 MHz; ≥ 13 dB @ 1710-2170 MHz; ≥ 30 dB @ 2300-2700 MHz; ≥ 12 dB @ 3300-3800 MHz;
Макс. потужність @ 30°C	35 Вт (CW) @ 698-960 MHz; 35 Вт (CW) @ 1710-2170 MHz; 25 Вт (CW) @ 2300-2700 MHz; 20 Вт (CW) @ 3300-3800 MHz;
Тип кабелю / довжина	50 Ω НИЗЬКІ ВТРАТИ / 30 см (інша довжина за запитом)
Роз'єм	SMA-male (інший тип за запитом)

Механічні дані

Матеріали	RAL 7035 світло-сірий термопластик, стабілізований до УФ-випромінювання, оцинкована сталь
Навантаження від вітру @150 km/h	40 N
Стійкість до вітру	180 Km/h
Вітрова поверхня	0.02 m ²
Робоча температура	-40°C to + 80°C
Розміри (приблизно)	154 x 134 x 46 mm без кронштейна
Вага (приблизно)	400 г
Тип встановлення	Щогла: Ø25-42 mm з U-подібним болтом (входить у комплект) Стіна: монтажний гвинт (не входить у комплект)

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

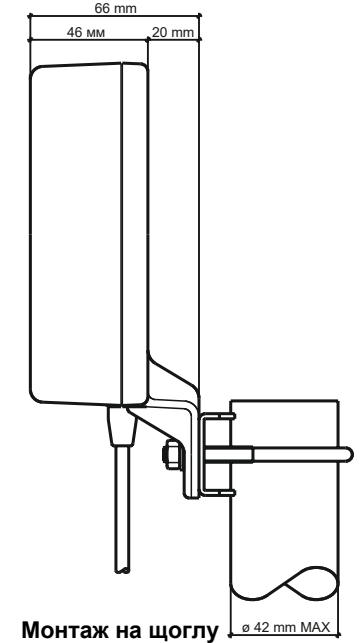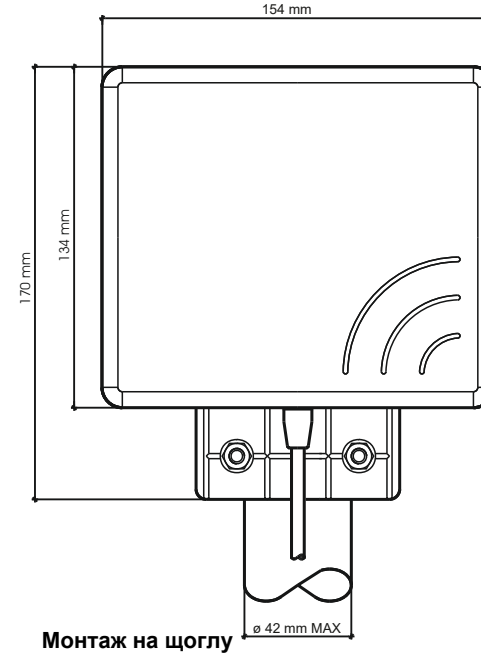

Монтаж на стіні
(гвинти не входять у комплект)

P/N 2519703.00
Опційна поворотна скоба
Щогла: Ø 35-50 мм з хомутом у комплекті
Стіна: з монтажними гвинтами (не входять у комплект)