


Примітка: самоклейна схема є НЕОБХІДНОЮ для правильної роботи електричного магнітної основи.

Примітка: для правильних електричних характеристик магнітних кріплень НЕОБХІДНО наклейте ПВХ-наклейку.



(1)

а) Після очищення поверхні магніту ганчіркою та спиртом зніміть самоклеючу ПВХ-наклейку срібного кольору з основи (фото 1) і наклейте її рівномірно, без складок (фото 2 та 3).

а) Очистіть поверхню магніту тканиною та спиртом і наклейте ПВХ-наклейку, звертаючи увагу на зробіть поверхню максимально гладкою (мал. 1, 2, 3).



(2)



(3)



(4)

б) Виріжте наклейку канцелярським ножом, поклавши основу на поверхню з картону або гуми (фото 4)

б) Виріжте ПВХ-наклейку по контуру магніту. Будьте обережні, використовуючи картонну підкладку під час різання, щоб уникнути пошкоджень робочої поверхні (мал. 4)



(5)

с) Встановіть гумову захисну мембрану (фото 5)


с) Встановіть гумовий захист (мал. 5)



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в ITALY - Rev. 12/05/2009 - Cod. ID046

SNAKE 27 чорний MINI SNAKE 27 MINI SNAKE 27 MAG

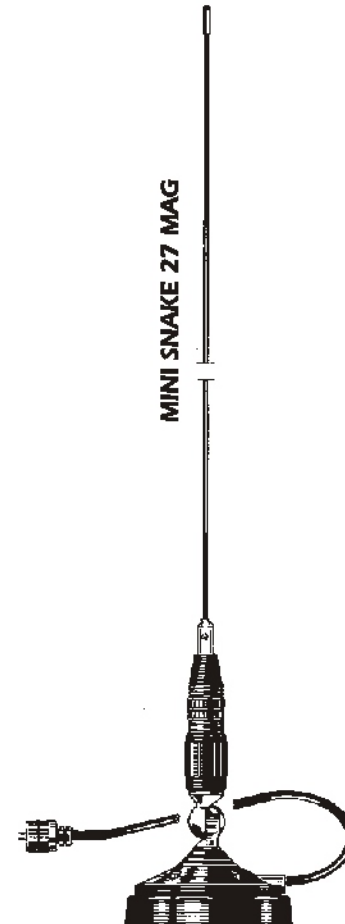

Installation Manual




ОПИС

Автомобільні антени СВ з базовим навантаженням. Чорні хромовані штирі з нержавіючої сталі мають конічну форму для SNAKE 27 та циліндричну для MINI SNAKE. Їх можна нахилити на 180°, а точне налаштування виконується за допомогою металевих кілець.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні дані:

Тип	: 3 навант. :	
Імпеданс	50	
Діапазон (налашт.):	26.5...27.4 MHz	
Поляризація	: Верт. :	
SWR @ рез. ч.		
Смура @ SWR	2	
	: SNAKE 27 black	1800 KHz (160 каналів)
	: MINI SNAKE 27	1000 KHz (90 каналів)
	: MINI SNAKE 27 MAG	1000 KHz (90 каналів)
Живлення	: 10 W (CW) постійно : 40 W (CW) коротко	
Висота (прибл.)	: SNAKE 27 black	1125 mm
	: MINI SNAKE 27	650 mm
Вага (приблизно)	: SNAKE, MINI SNAKE 27	350 г
	: MINI SNAKE 27 MAG	770 г
Стандартне кріплення	: SNAKE, MINI SNAKE 27 "N", отвір	12.5 mm, каб. 4m RG 58
	: MINI SNAKE 27 MAG	"MAG H 12", магнітне, кабель 3.6m RG 58

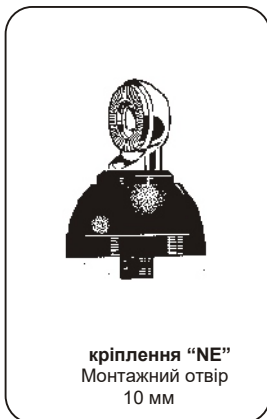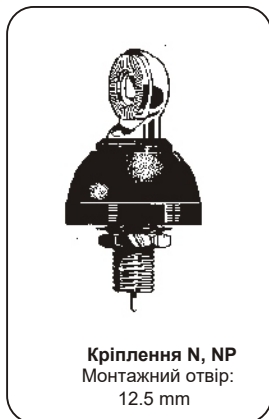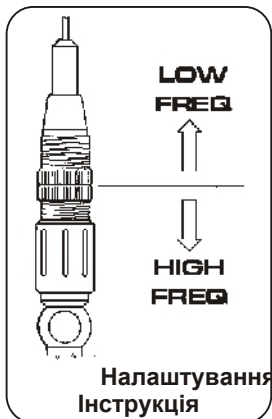

MINI SNAKE 27 MAG

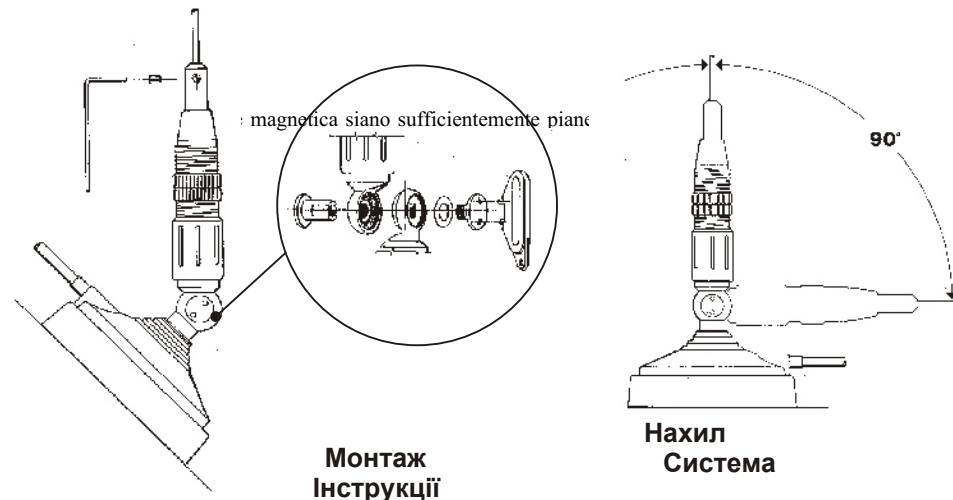

Загальні інструкції для магнітних основ / Загальні інструкції для магнітних кріплень

1. Встановлення автомобільних антен за допомогою магнітної основи слід вважати ТИМЧАСОВИМ рішенням оскільки магнітна основа не може забезпечити таку ж міцність, як стаціонарна основа. Тому рекомендується для вашої й безпеки інших, НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ 110 Km/h.
2. Найбільш придатне положення для правильної роботи магнітної основи — по центру даху автомобіля. У деяких випадках її можна встановлювати в альтернативних положеннях (край даху або багажник) за умови, що опорні поверхні в зона контакту магнітної основи має бути достатньо рівною, щоб забезпечити належне утримання основи. Під час першого встановлення рекомендується звертати увагу на щільність магнітної основи під час руху для перевірки придатності монтажу.
3. Настійно рекомендуємо знімати магнітну основу, коли вона не використовується, щоб уникнути накопичення бруду під нею і відповідні пошкодження кузова автомобіля. Тривала стоянка під особливою увагою стабільності вашого магнітного кріплення для забезпечення безпеки під час руху.

1. Магнітні кріплення придатні лише для тимчасового встановлення і не такі безпечні або міцні, як стаціонарні кузовні кріплення, тому для вашої власної безпеки, а також безпеки інших учасників дорожнього руху, будь ласка, НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ДО 110 Km/h АБО 70 MPH.

2. Для оптимального результату магнітну основу слід встановлювати по центру даху автомобіля, однак альтернативно монтажні положення можна використовувати, якщо поверхня достатньо рівна для забезпечення міцного встановлення. Звертайте особливу увагу стабільності вашого магнітного кріплення для забезпечення безпеки під час руху.
3. Рекомендується знімати магнітну основу після кожного використання, щоб можна було видалити будь-які забруднення перш ніж знову використовувати магніт. Також не залишайте транспортний засіб на прямому сонці тривалий час з магніт, встановлений за високих температур (70 / 80 °C), може пошкодити магнітну основу та кузов автомобіля. Ми наполегливо рекомендуємо завжди знімати магнітне кріплення після кожного використання та перед відвідуванням автотраси

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

