

Коаксіальна


Фіксований атенюатор N-Type UNAT-10+

50Ω 1W 10dB DC до 6000 MHz

Граничні параметри

Робоча температура	-45°C to 100°C
Температура зберігання	-55°C to 100°C


Креслення габаритів

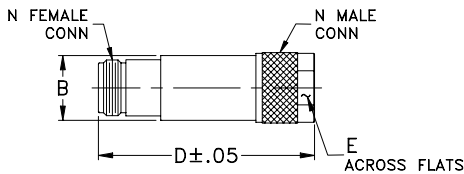

Габаритні розміри () дюйм

B	D	E	вага
.68	2.11	.718	грами
17.27	53.59	18.24	72.5

Електрична схема

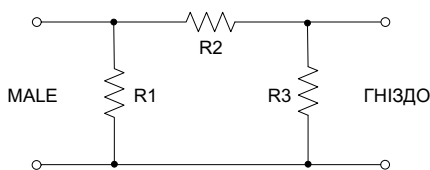

Функції

- широкопосмугове покриття, від DC до 6000 MHz
- Номінал 1 ват
- міцна монолітна конструкція
- наявність готового до продажу
- дуже низька вартість

Застосування

- узгодження імпедансу
- регулювання рівня сигналу



ТИП КОРПУСУ: FF779

Модель роз'ємів	Ціна	К-сть.
N-Type UNAT-10(+)	\$15.95 шт.	(1-9)

+ Відповідає RoHS згідно з
Директивою ЄС (2002/95/EC)

Суфікс +Suffix ідентифікує відповідність RoHS. Див. наш вебсайт для ознайомлення з методами відповідності RoHS та кваліфікаціями.



Електричні характеристики

ДІАПАЗОН ЧАСТОТ (MHz)	ЗАТУХАННЯ * (dB) Плоскість **					VSWR (:1)					MAX. INPUT POWER (W)
	DC-3 GHz 3-4.5 GHz 4.5-6 GHz DC-6 GHz					DC-3 GHz 3-4.5 GHz 4.5-6 GHz					
	Ном.	Тип.	Тип.	Тип.	Тип.	Тип.	Макс.	Тип.	Макс.	Тип.	
DC-6000	10±0.3	0.10	0.20	0.20	0.40	1.15	1.25	1.20	1.50	1.50	1.0

* Затухання змінюється не більше ніж на 0.3 dB в діапазоні температур. ** Flatness= варіація в смугі, поділена на 2.

Типові експлуатаційні дані

Частота (MHz)	Затухання (dB)	VSWR (:1)
10	9.98	1.00
50	10.00	1.00
100	10.04	1.00
500	10.08	1.01
1000	10.07	1.02
1600	10.08	1.03
2000	10.05	1.04
2500	10.05	1.06
3000	9.97	1.09
3500	9.91	1.12
4000	9.82	1.15
4500	9.76	1.21
5000	9.66	1.29
5500	9.59	1.41
6000	9.63	1.58

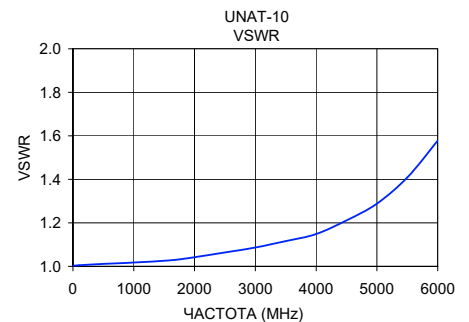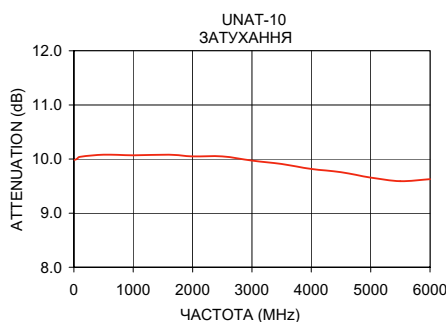

Mini-Circuits®
СЕРТИФІКОВАНО ISO 9001 ISO 14001

ALL NEW
minicircuits.com

P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Факс (718) 332-4661 Детальні технічні характеристики та онлайн-покупка див. на веб-сайті Mini-Circuits



Пошукова система для інженерів-конструкторів миттєво надає АКТУАЛЬНІ дані від MINI-CIRCUITS на: www.minicircuits.com

МІКРОХВИЛЬОВІ КОМПОНЕНТИ RF/IF

REV. C
M105218
ED-10269
UNAT-10
UR/LC/CP
070301