




TYPICAL S.W.R. RESPONSE

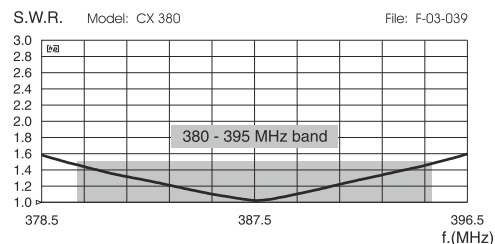


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

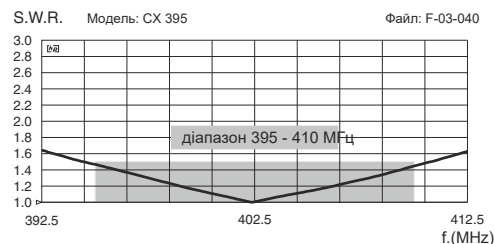


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

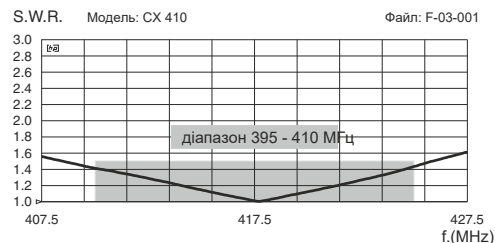


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

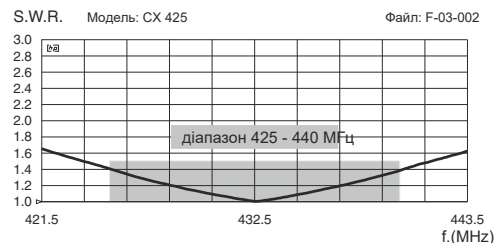


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

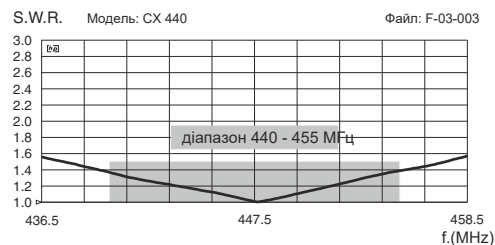


ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

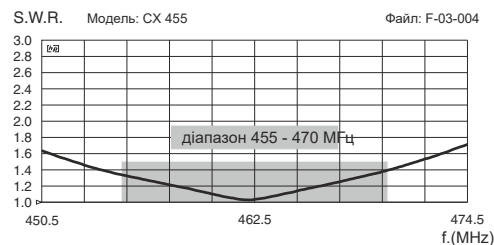

ТИПОВА ХАРАКТЕРИСТИКА S.W.R.

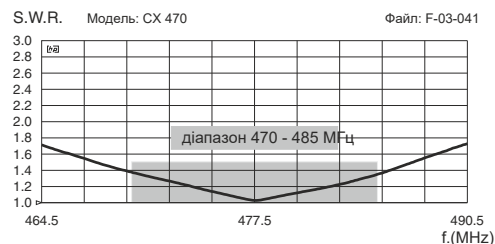

ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНОСТІ в Е-площині на середині діапазону

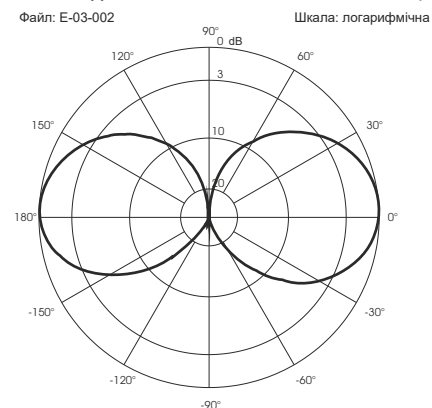

Серія CX 70cm

Базові антени UHF 380...485 МГц



Installation Manual



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Електричні дані	CX 380	CX 395	CX 410	CX 425	CX 440	CX 455	CX 470
Тип	3/4 λ. Коаксіальний J-pole						
Діапазон частот @ KCX 1.5	380-395МГц	395-410МГц	410-425МГц	425-440МГц	440-455МГц	455-470МГц	470-485МГц
Імпеданс	50 Ω						
Випромінювання (Н-площина)	360° всеспрямована, код HCM = 000ND00						
Випромінювання (Е-площина)	ширина діаграми @ -3 дБ = 60°, код HCM = 030ND00						
Кут випромінювання, град.	0°						
Поляризація	Лінійна вертикальна						
Підсилення	0 dBd - 2.15 dBi						
Макс. потужність (CW) @ 30°C	200 Вт						
Захист від заземлення	Усі металеві частини мають DC-заземлення, внутрішній провідник має коротке замикання по DC						
Роз'єм	N-гніздо						

Механічні дані

Матеріали	Алюміній, замак, сталь, латунь						
Навантаження від вітру @ 150 км/год	25 N	25 N	25 N	25 N	24 N	23 N	23 N
Стійкість до вітру	180 км/год, 112 mi/h						
Вітрова поверхня	0.02 м, 0.21 ft ²						
Висота (прибл.)	665мм;2.2ft	645мм;2.1ft	625мм;2.1ft	605мм;2.0ft	590мм;1.9ft	575мм;1.9ft	558мм;1.8ft
Вага (приблизно)	540 г, 1.2 lb						
Монтажна щогла	Ø 35 - 42 мм, 1.4 - 1.6 in						



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

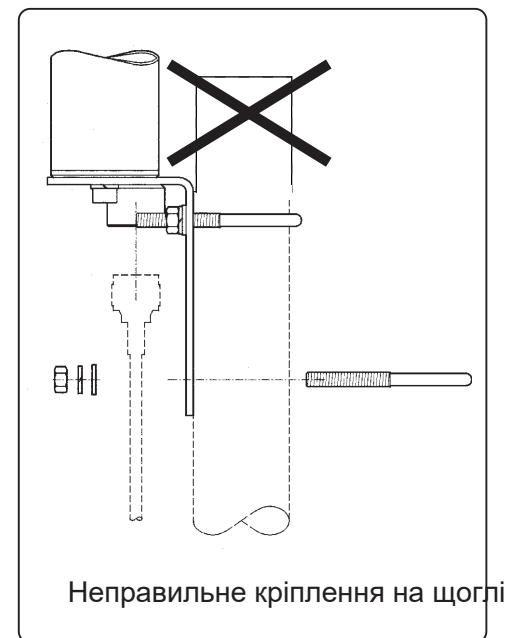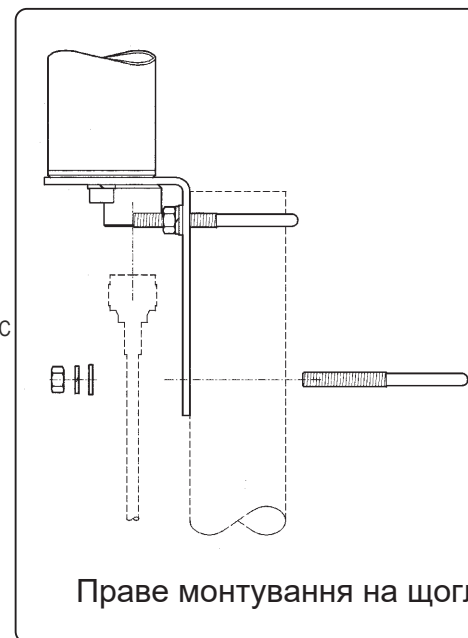

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ

К-сть	Опис
2 шт.	U-подібні болти
4 шт.	плоскі шайби M6
4 шт.	стопорні шайби M6
4 шт.	шестигранні гайки M6