


ТИПОВА ДІАГРАМА СПРЯМОВАНOSTІ в Е-площині на середині діапазону

Файл: E-03-002

Шкала: логарифмічна

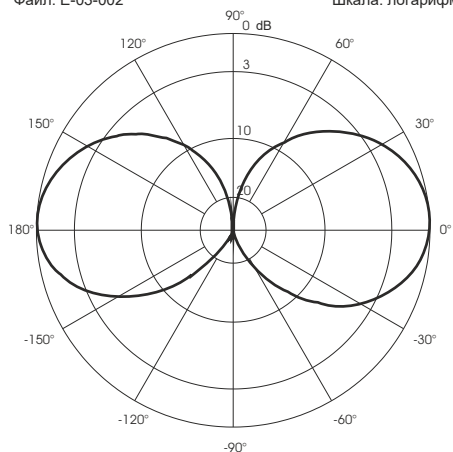

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в Італії - Ред. 16/04/2024 - Код ID137

CX 220 / 260

Базові антени VHF 216-229 / 250-266 МГц



Installation Manual

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Електричні дані	CX 220 U/N	CX 260 U/N
Тип	3/4 λ. Коаксіальний J-pole	
Діапазон частот @ SWR 1.5	219 - 226 МГц	255 - 264 МГц
Діапазон частот @ SWR 2.0	216 - 229 МГц	251 - 267 МГц
Імпеданс	50 Ω	
Випромінювання (Н-площина)	360° всепрямована, код HCM = 000ND00	
Випромінювання (Е-площина)	ширина діаграми @ -3 дБ = 60°, код HCM = 030ND00	
Кут випромінювання, град.	0°	
Поляризація	Лінійна вертикальна	
Підсилення	0 dBd - 2.15 dBi	
Макс. потужність (CW) @ 30°C	200 Вт	
Захист від заземлення	Усі металеві частини мають DC-заземлення, внутрішній провідник має коротке замикання по DC	
Роз'єм	CX 220 U, CX 260 U: UHF-female CX 220 N, CX 260 N: N-female	

Механічні дані.

Матеріали

Навантаження від вітру @ 150 km/h	Алюміній, замак, сталь, латунь	
Стійкість до вітру	36 N	
Вітрова поверхня	180 км/год, 112 mi/h	
Висота (прибл.)	0.03 м, 0.32 ft ²	
Вага (приблизно)	1100 мм; 3.6 ft	950 мм; 3.1 ft
Монтажна щогла	630 г, 1.4 lb	
	Ø 35 - 42 мм, 1.4 - 1.6 in	

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

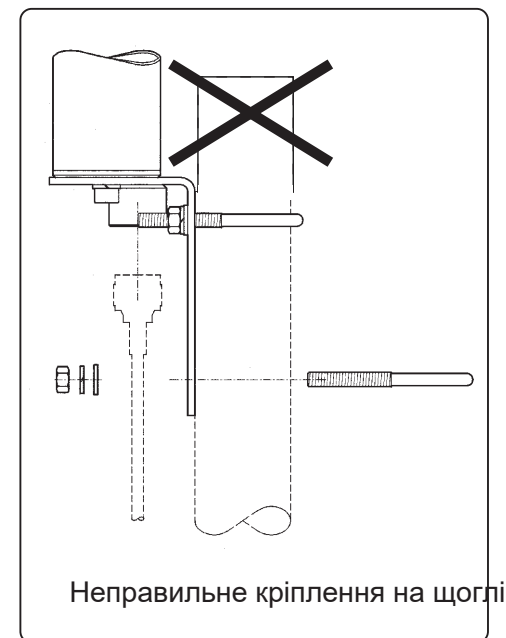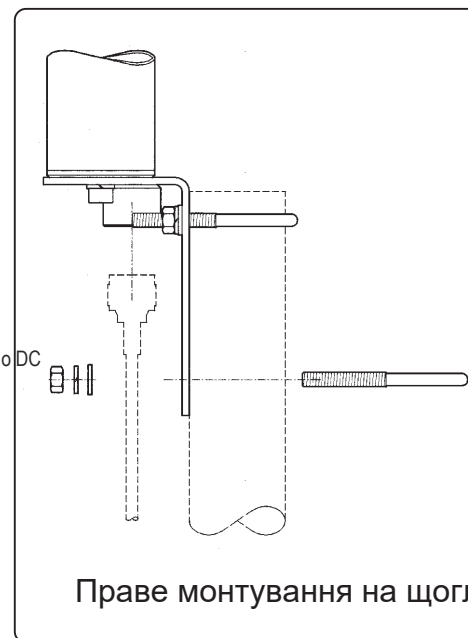

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ

К-сть	Опис
2 шт.	U-подібні болти
4 шт.	плоскі шайби M6
4 шт.	стопорні шайби M6
4 шт.	шестигранні гайки M6