



Компактний настільний блок
живлення

POWER
600 W

Основні характеристики

- Регульована вихідна напруга 12-15V, MAX. 40A
- Надзвичайно тихо
- Висока ефективність
- Легкий і компактний
- Сумісність з DXpeditions
- Стійкий до бензинових генераторів
- Економить місце завдяки гнучкій орієнтації
- 4 USB-порти з швидкою зарядкою 2.0

Застосування

- Механічне та електричне обладнання закупівля
- Малошумні підсилювачі низької потужності
- Живлення для систем PoE
- Аматорський радіозв'язок
- Лабораторне обладнання
- Телеком
- DIY

Slick

Гнучкість: гнучка орієнтація та
множинні опції підключення дозволяють легко
користуватися

Silent

Тиха робота: низький рівень EMI та акустичного шуму
мінімізує відволікання


Supply

Потужна подача живлення: насолоджуйтеся
підсиленою вихідною потужністю 600W

Безперервне швидке заряджання: 4 порти USB з Quick
Charge QS2.


Безпека: Інтелектуальна система захисту захищає
ваші пристрої від пошкоджень

Індивідуальне налаштування напруги: регульоване
Вихідна напруга дозволяє легко
модифікація блока живлення для
відповідати характеристикам
різні пристрої

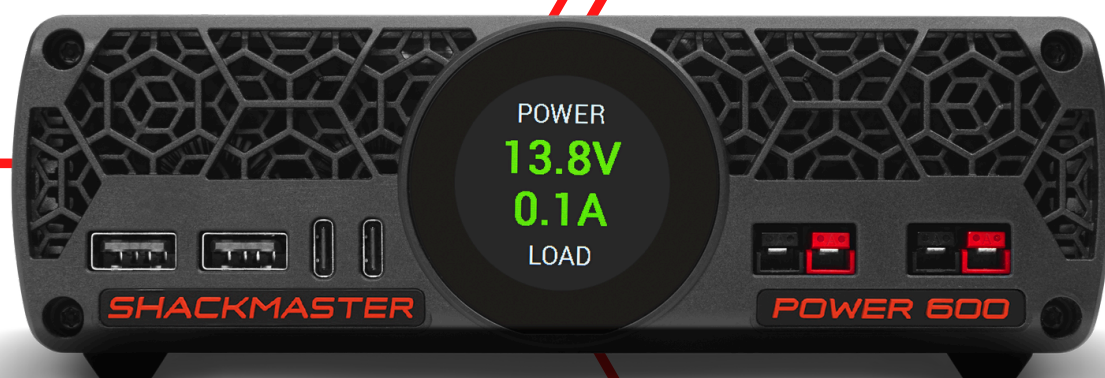

SHACK MASTER POWER 600 W

Компактний настільний блок живлення

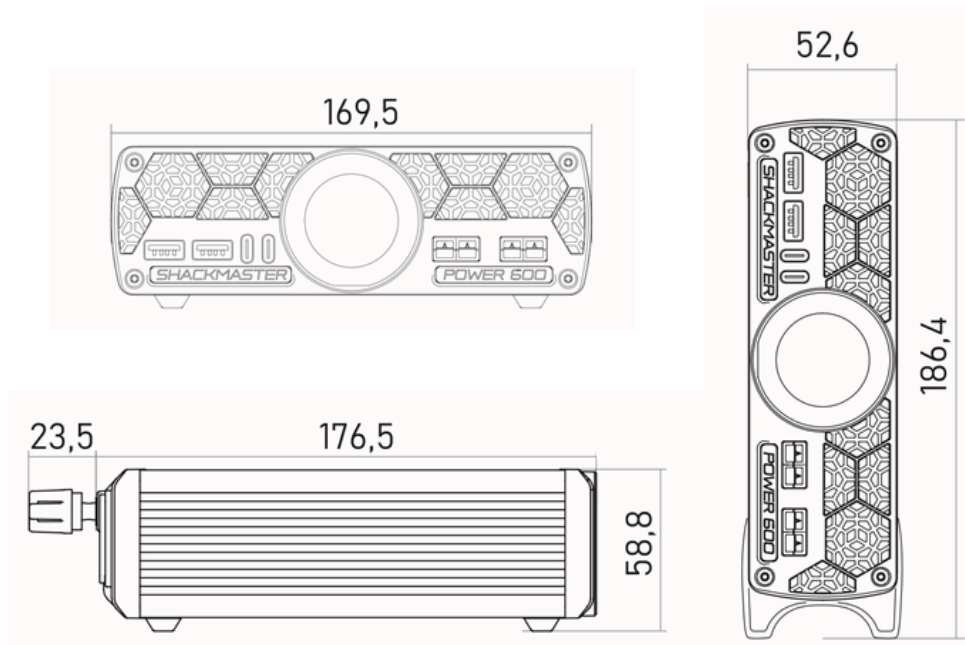

Технічні характеристики

Rated power	600W
Rated current	40A
Output voltage	13.8V (12-15V Software adjustable)
Ripple (maximum)	200mVp-p
Input AC voltage	80V to 264V
Input AC frequency	47Hz to 63Hz
AC current (maximum)	6.4A @ 115VAC 3.2A @ 230VAC
Inrush current (maximum)	40A @ 115VAC; 80A @ 230VAC
USB Charging Ports	5V/2.5A, 9V/2.5A, 12V/2.5A
Overvoltage protection	Yes
Overtemperature protection	Yes
Overcurrent protection	Yes
Short circuit protection	Yes
Operating temperature range	-20°C to +70°C -4°F to 158°F
Storage temperature range	-40°C to +85°C -40°F to 185°F
EMC	EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-1:2019
Dimensions	172mm x 55mm x 185mm 6.8" x 2" x 7.3"
Weight	1.1kg 2 lb 7oz
Acoustic noise	~21 dBa

